

MICHELETTO
ALLA BASE DI TUTTO

CATALOGO GENERALE

PAVIMENTAZIONI

Tessuti	16
BIG	18
Palladio	22
Arena	32
Corso Milano	44
Borgo Veneto	50
Via Desman	62
Via Nova	74
Doga Legno	78
Athena	82
Strade romane	90
Rustico	92
Mattone	94
Mattone Antico	98
Doppio T	100
Graticolato	102
Tuscania	104
Triesagone	106

LASTRE

Lastra 40	110
Lastra Iconica	118
Lastra Suprema	124
Lastra Ardesia	132

GRIGLIATI - DRENANTI

Grigliato Dune	140
Via Desman filter	144
Borgo Veneto filter	146
Via Nova filter	148
Drenanti	150

MURETTI

Murago Veneto	152
KeyStone	153
Battiscopa	154
Cordoli arredo giardino	155
Cordolo Natura	156

AREA TECNICA	158
--------------	-----

I cataloghi sono strumenti offerti dall'azienda. Le tonalità e le finiture sono meramente indicative, possono subire alterazioni conseguenti al processo di stampa, alle condizioni di ripresa fotografica.

Pertanto, esse non vincolano l'azienda produttrice.

BELLEZZA SENZA TEMPO

PIETRA NATURALE RICOSTRUITA, INNOVAZIONE DI VALORE



L'inserimento di **inerti pregiati nello strato superficiale delle pavimentazioni** (marmi, basalti, quarzi, graniti) e gli speciali **metodi di lavorazione** messi a punto dalla nostra azienda conferiscono alle soluzioni Micheletto eccellenti qualità tecniche ed estetiche.



il plus valore di Micheletto

Grazie all'**ottima resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici**, i prodotti mantengono la loro bellezza nel tempo, garantendo un successo duraturo a qualsiasi intervento architettonico.

Inoltre, le materie prime utilizzate donano alla pavimentazione un **aspetto elegante e raffinato**, caratterizzato da texture e nuance simili alle pietre naturali impiegate.

STONE TECH

La tecnologia Stone Tech, messa a punto da Micheletto nel **2009**, migliora le performance tecniche dei pavimenti autobloccanti aumentando la resistenza agli agenti atmosferici, alle macchie e all'abrasione. Grazie alla **maggiore impermeabilizzazione** della matrice di calcestruzzo, i tempi di asciugatura dopo le piogge si riducono e i colori durano più a lungo.

I prodotti trattati con Stone Tech acquistano una resistenza all'abrasione e ai cicli di gelo/disgelo maggiore rispetto ai prodotti tradizionali.



- basso assorbimento dello sporco (*non è antisporca*)
- facilità di pulizia
- aspetto naturale abbinato alla protezione della superficie

- resistenza alle alghe ed ai muschi
- resistenza ai cicli di gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti
- maggior resistenza dei colori

il plus valore di Micheletto



100% RICICLABILE

POSA A SECCO

ENERGIA RINNOVABILE

SOSTENIBILITÀ CERTIFICATA

PRODUZIONE A FREDDO



SAI COS'È LA CERTIFICAZIONE EPD?

La **sostenibilità** dei nostri prodotti è **interamente tracciabile e quantificabile**, grazie all'analisi del ciclo di vita basata su uno studio **LCA** (Life Cycle Assessment), che ci ha permesso di definire il consumo di risorse (materiali, acqua, energia) dalla fase di approvvigionamento delle materie prime fino allo smaltimento e riciclo del prodotto stesso.

Grazie ai dati raccolti nello studio **LCA** è stato possibile ottenere la certificazione **EPD** (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) per le nostre serie BIG, Elite, Premium, Quarzo, Micro, Filter e RiMade Eco, MOB e Cordonate.

È un documento fondamentale per poter comunicare in modo trasparente e oggettivo gli impatti ambientali dei nostri prodotti: i dati vengono infatti presentati in forma chiara e ordinata tramite l'impiego di vari indicatori ambientali, come ad esempio il GWP (Global Warming Potential, espresso in kg di CO2 equivalenti), il cemento che impieghiamo ha un GWP del 27% più basso rispetto alla media dei cementi commercializzati in Italia e del 19% più basso rispetto al primo fornitore alternativo meno impattante.

Il tuo prossimo progetto prevede il rispetto dei vincoli dettati dai CAM? Stai progettando un edificio con certificazione LEED e cerchi i materiali più adatti? Micheletto ha la soluzione per le tue esigenze!


PRODUZIONE RESPONSABILE

TUTTA LA NOSTRA PRODUZIONE È REALIZZATA CON ENERGIA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI:

Il **35%** dell'energia che consumiamo ogni anno viene prodotta direttamente dall'impianto fotovoltaico installato sopra il nostro stabilimento.

Il restante **65%** viene fornito da "100% energia pulita Dolomiti Energia": è tutta energia italiana con origine tracciata e garantita dal Gestore dei Servizi Energetici tramite titoli GO (Garanzie d'Origine), che ne attestano l'origine rinnovabile.

il plus valore di Micheletto

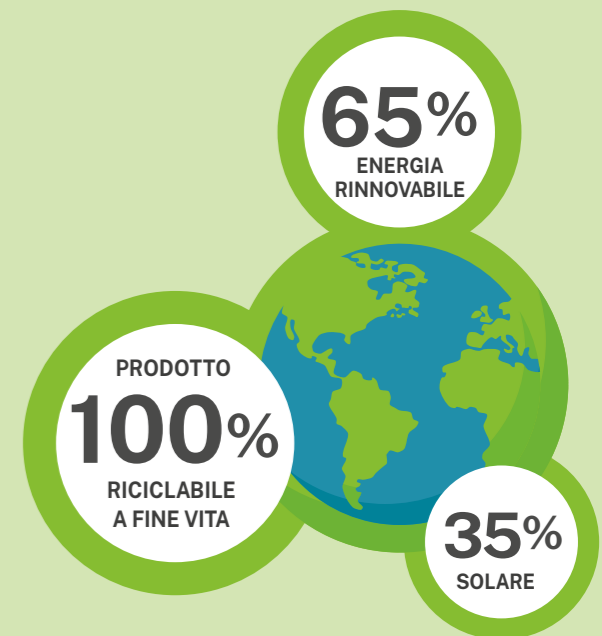

PRODOTTO SOSTENIBILE

La **produzione** e la maturazione dei prodotti avvengono entrambe **a freddo**, senza l'uso di forni o di sistemi di riscaldamento, con un **basso consumo d'acqua**. Questo significa minore inquinamento e minore emissione di CO2 nell'ambiente.

Le pavimentazioni autobloccanti si posano in opera "a secco" e sempre a freddo quindi nessuna emissione di fumi inquinanti o bitumi.



il plus valore di Micheletto

MICHELETTO È IL PARTNER IDEALE PER OGNI PROGETTO

SVILUPPIAMO SOLUZIONI PER FACILITARTI IL LAVORO

Lavoriamo al fianco di innumerevoli progettisti e la nostra esperienza è determinante per lo sviluppo di idee creative.

L'ufficio ricerca e sviluppo è sempre all'opera per trovare soluzioni efficienti. Siamo in grado di seguire tutte le fasi del lavoro risolvendo i vari problemi o necessità.

il plus valore di Micheletto



8 MOTIVI PER SCEGLIERE UNA PAVIMENTAZIONE MICHELETTO

OLTRE ALLA BELLEZZA

il plus valore di Micheletto



LE NOSTRE SERIE

PER UNA BELLEZZA "SU MISURA"

SERIE PREMIUM:

Questa serie viene ottenuta sottoponendo i prodotti della serie Elite a una seconda lavorazione superficiale di pallinatura, che mette in evidenza le graniglie di pietra naturale impiegate; queste ultime conferiscono al massello alta resistenza e durabilità all'usura e all'abrasione. Ovviamente sempre prodotti con tecnologia STONE TECH.

SERIE ELITE:

Sono prodotti realizzati in calcestruzzo doppio strato, composto da una miscela di pregiati aggregati ad altissima resistenza all'usura. La tecnologia STONE TECH conferisce a queste pavimentazioni un elevato grado di impermeabilità, colori più vividi e duraturi nel tempo e una maggiore resistenza ad alghe, muschi e ai cicli di gelo/disgelo.

SERIE QUARZO:

È una linea di pavimentazioni in calcestruzzo doppio strato che prevede l'utilizzo di materie prime selezionate quali quarzo, porfido e basalto. In particolare, lo strato superficiale è composto circa al 75% da quarzo, che ne garantisce l'alta resistenza ad abrasione e usura.



SERIE MICRO:

Sono prodotti realizzati in calcestruzzo doppio strato utilizzando sabbie lavate di alta qualità, con un'aggiunta del 20% di quarzo per garantire comunque buoni risultati ai test di abrasione e scioglimento.

SERIE TOP LINE:

Partendo dai masselli con finitura Spigolo Vivo, si procede a una seconda lavorazione di burattatura per ottenere un aspetto "VISSUTO", con una rottura casuale degli spigoli e una graffiatura superficiale che conferiscono al prodotto l'aspetto antichizzato voluto. Il procedimento al quale vengono sottoposti i prodotti può comportare, una volta posti in opera, delle sbriciolature ulteriori degli spigoli, senza per questo influire sulle loro prestazioni estetiche e di resistenza.


SERIE FILTRANTI:

Questa serie di prodotto viene realizzata impiegando aggregati di pregio di granulometria maggiore rispetto a quelli normalmente utilizzati negli autobloccanti tradizionali. Si ottiene così un manufatto doppio strato a impasto poroso e filtrante, in grado di drenare le acque meteoriche che lo investiranno nel corso del ciclo di vita.

CREA & ABBINA

LIBERA LA FANTASIA O LASCIATI GUIDARE NELLE SCELTE

C'è sempre un modo per rendere speciale ogni realizzazione, qui ti diamo qualche suggerimento.

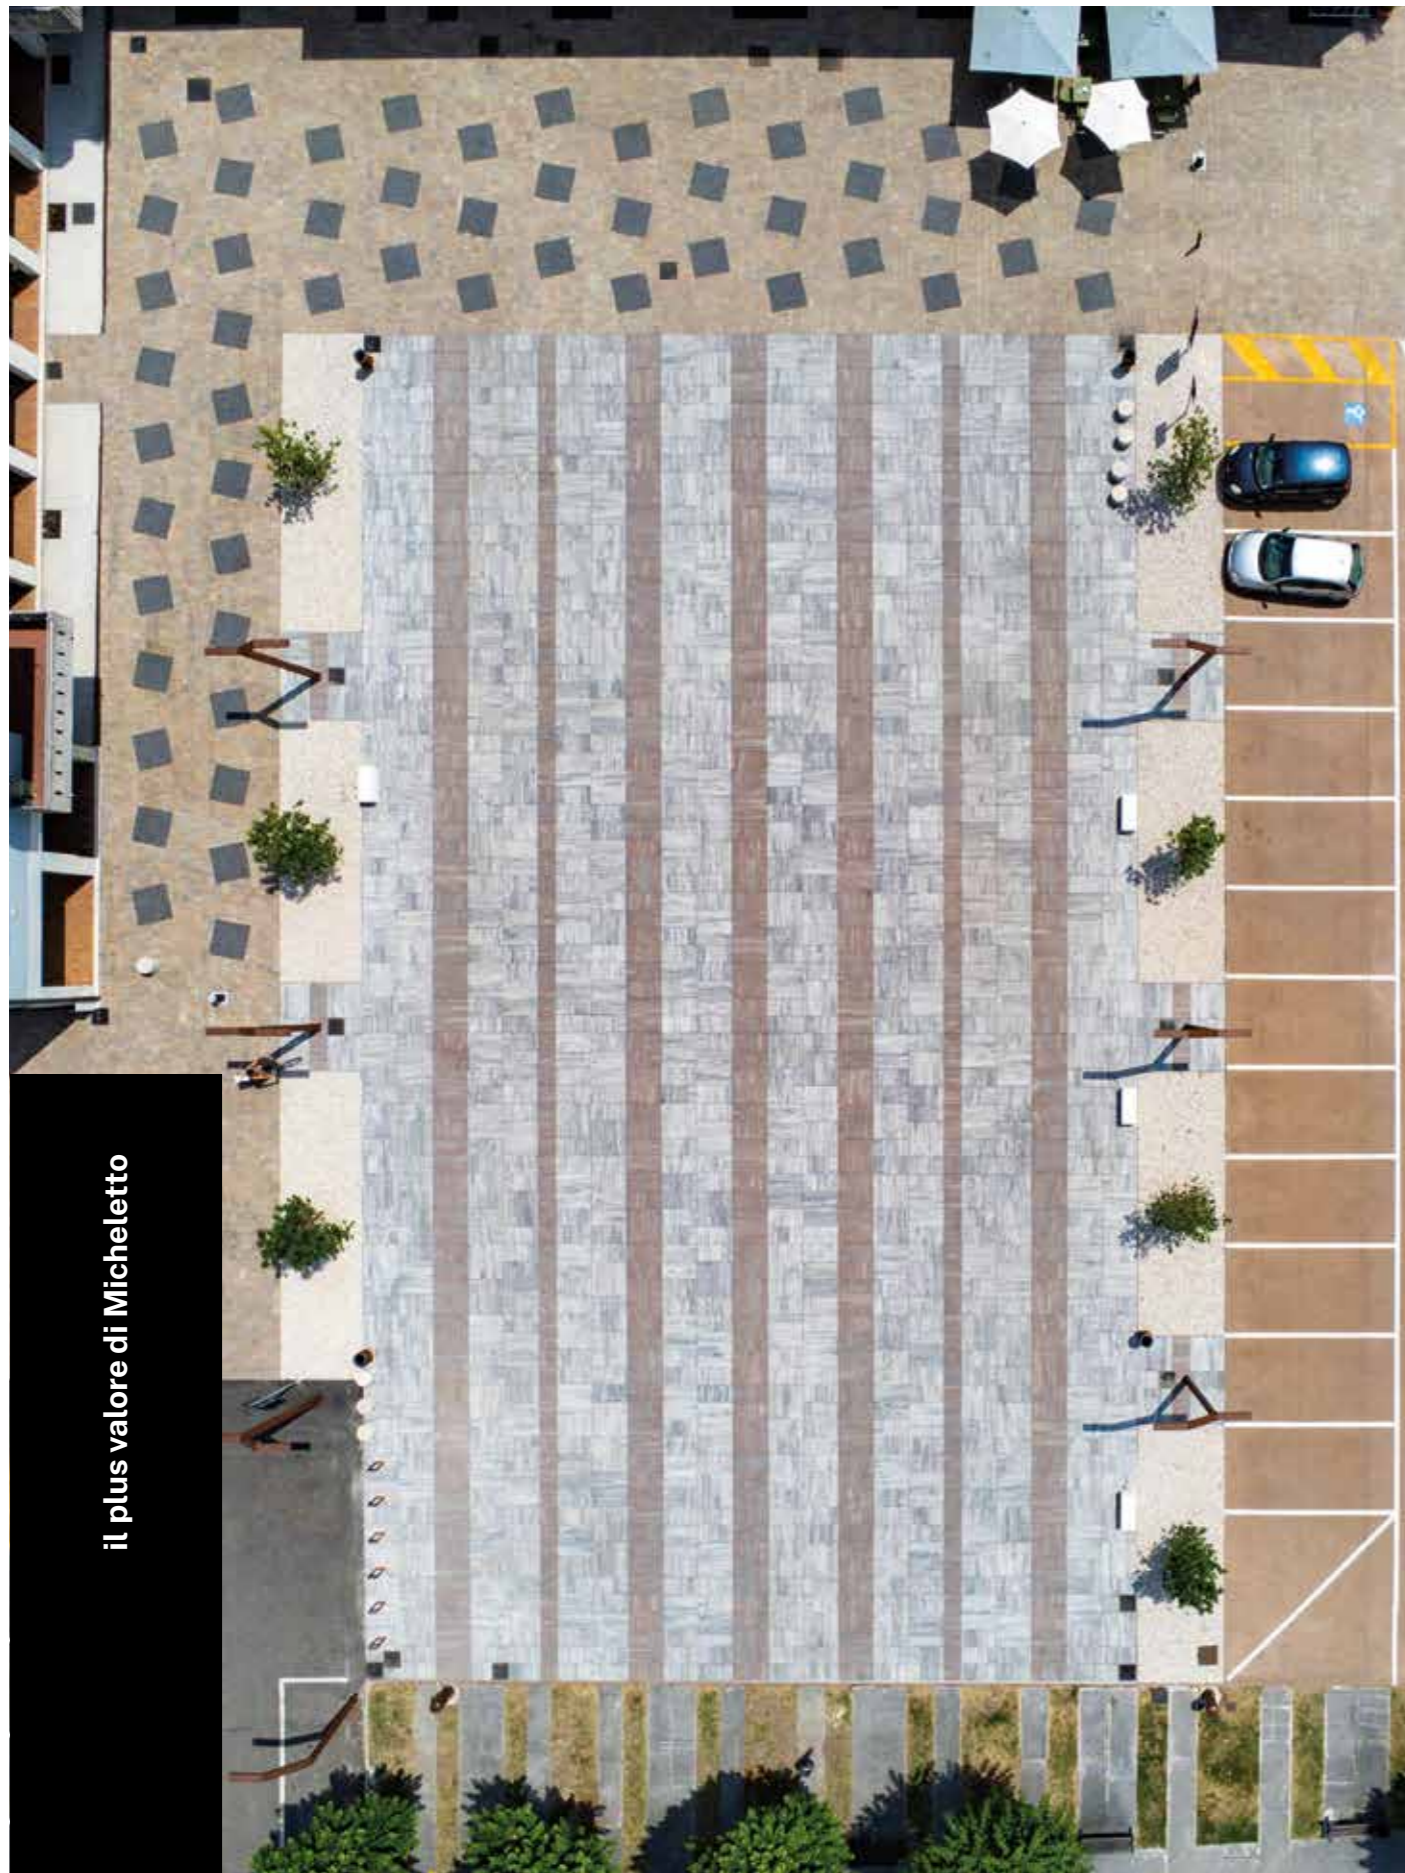

Arena rosato - Strade Romane nero (cornice)
Doga Legno bianca

Borgo Veneto terra ossidata - Strade Romane nero (cornice)



Borgo Veneto terra ossidata
Strade Romane bianco (cornice)



Corso Milano silver - granito nero

il plus valore di Micheletto


il plus valore di Micheletto



pavimentazioni moderne



NOVITÀ

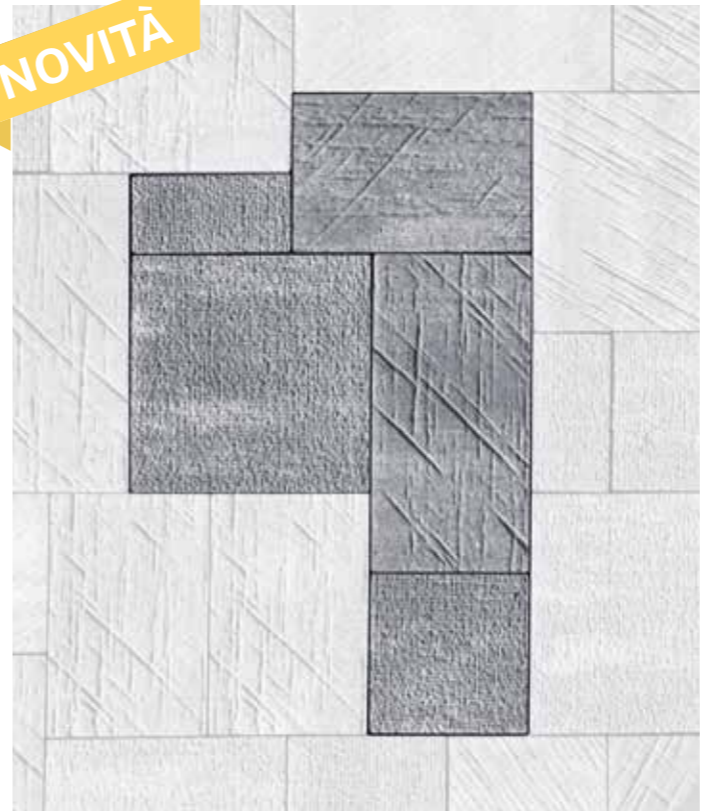

COLORI ELITE



SAHARA




TERRA DI SIENA



FUMO DI LONDRA

dimensioni	cm 10x20 - 20x20 - 20x30 - 20x40 - 30x30
spessore	cm 6
serie	elite
finitura	texture variabili


suggerimento di posa



posa a opera incerta



pavimentazioni moderne

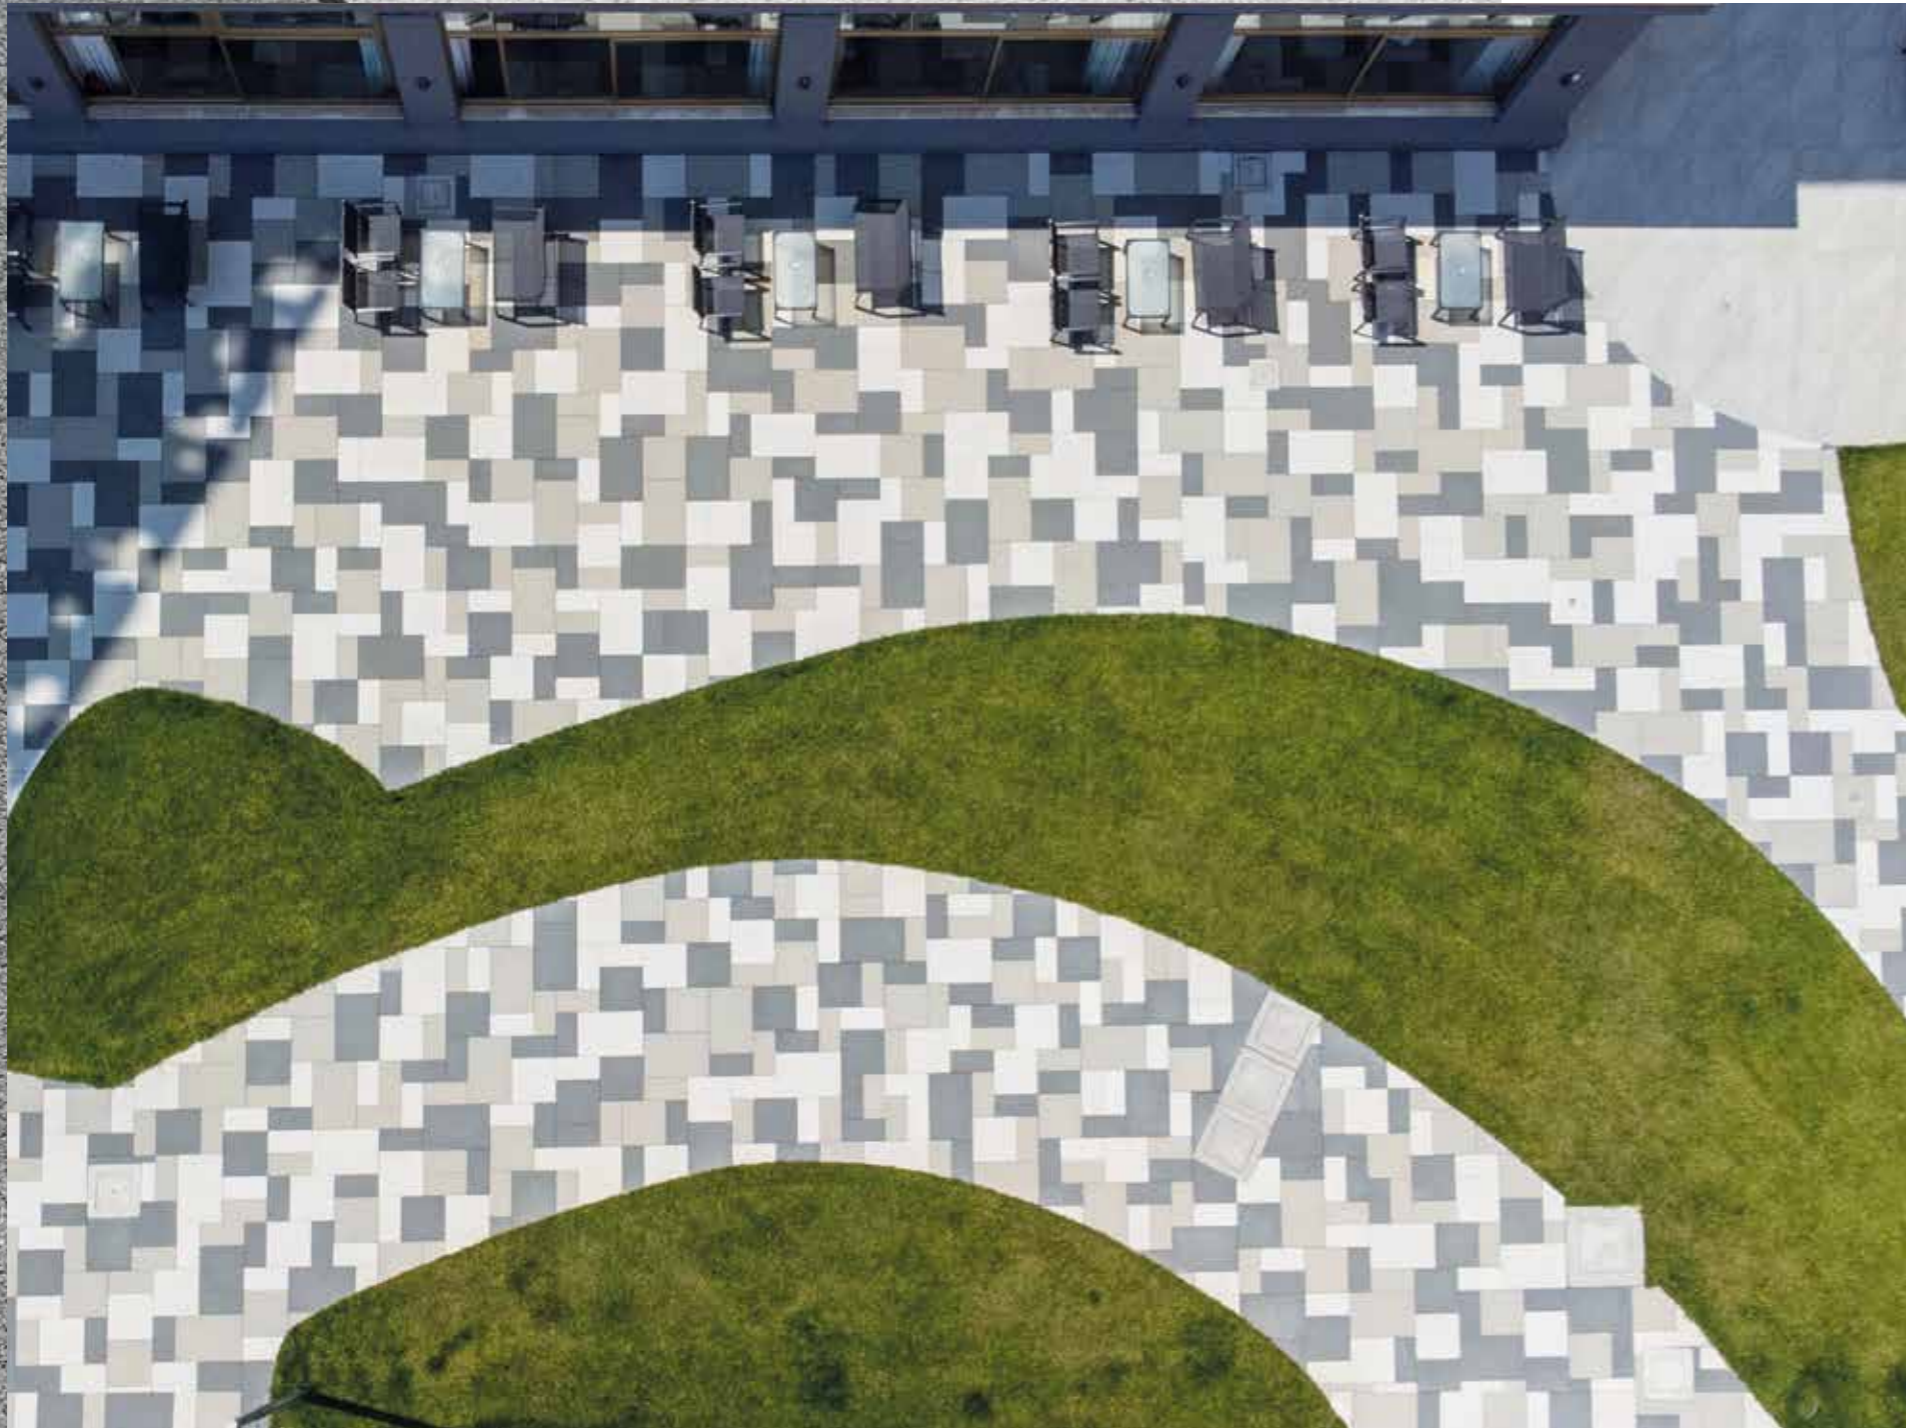

**BIG SERIE ELITE - GRANITO BIANCO - GRANITO GRIGIO
GRANITO NERO**



Il sistema di pavimentazione di grande formato
BIG è la nuova realtà per tutti i professionisti che progettano pavimentazioni a grandi lastre, sia per opere pubbliche che private.



BIG SERIE ELITE - SILVER 75x50

dimensioni | cm 75x50 - 50x50 - 50x25
 spessore | **cm 8**
 serie | premium - elite
 finitura | liscia - risaltata



NEXUS POSA A MACCHINA



COLORI PREMIUM



GRANITO BLACK




GRANITO GREY



GRANITO WHITE


COLORI ELITE

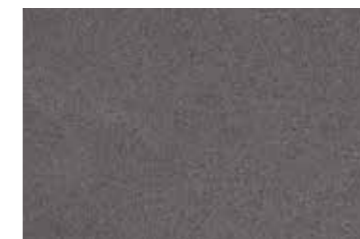

GRANITO NERO



GRANITO GRIGIO

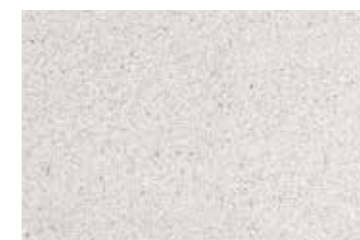

GRANITO BIANCO



SILVER

N.B. Lotto minimo ordinabile: 200 mq (si intende di un singolo formato e di un singolo colore). Nel caso in cui l'ordinativo preveda più colori e più formati, il lotto minimo ordinabile per ciascun formato e colore non dovrà essere inferiore ai 400 mq. Per esigenze differenti contattare l'azienda.


pavimentazioni moderne



PALLADIO SERIE ELITE - BIANCO MIX



MONOCROMO È una scelta di identità, che definisce il colore del vostro esterno in modo specifico. Non c'è giusto o sbagliato, c'è la volontà di trasformare il progetto in qualcosa di vostro.

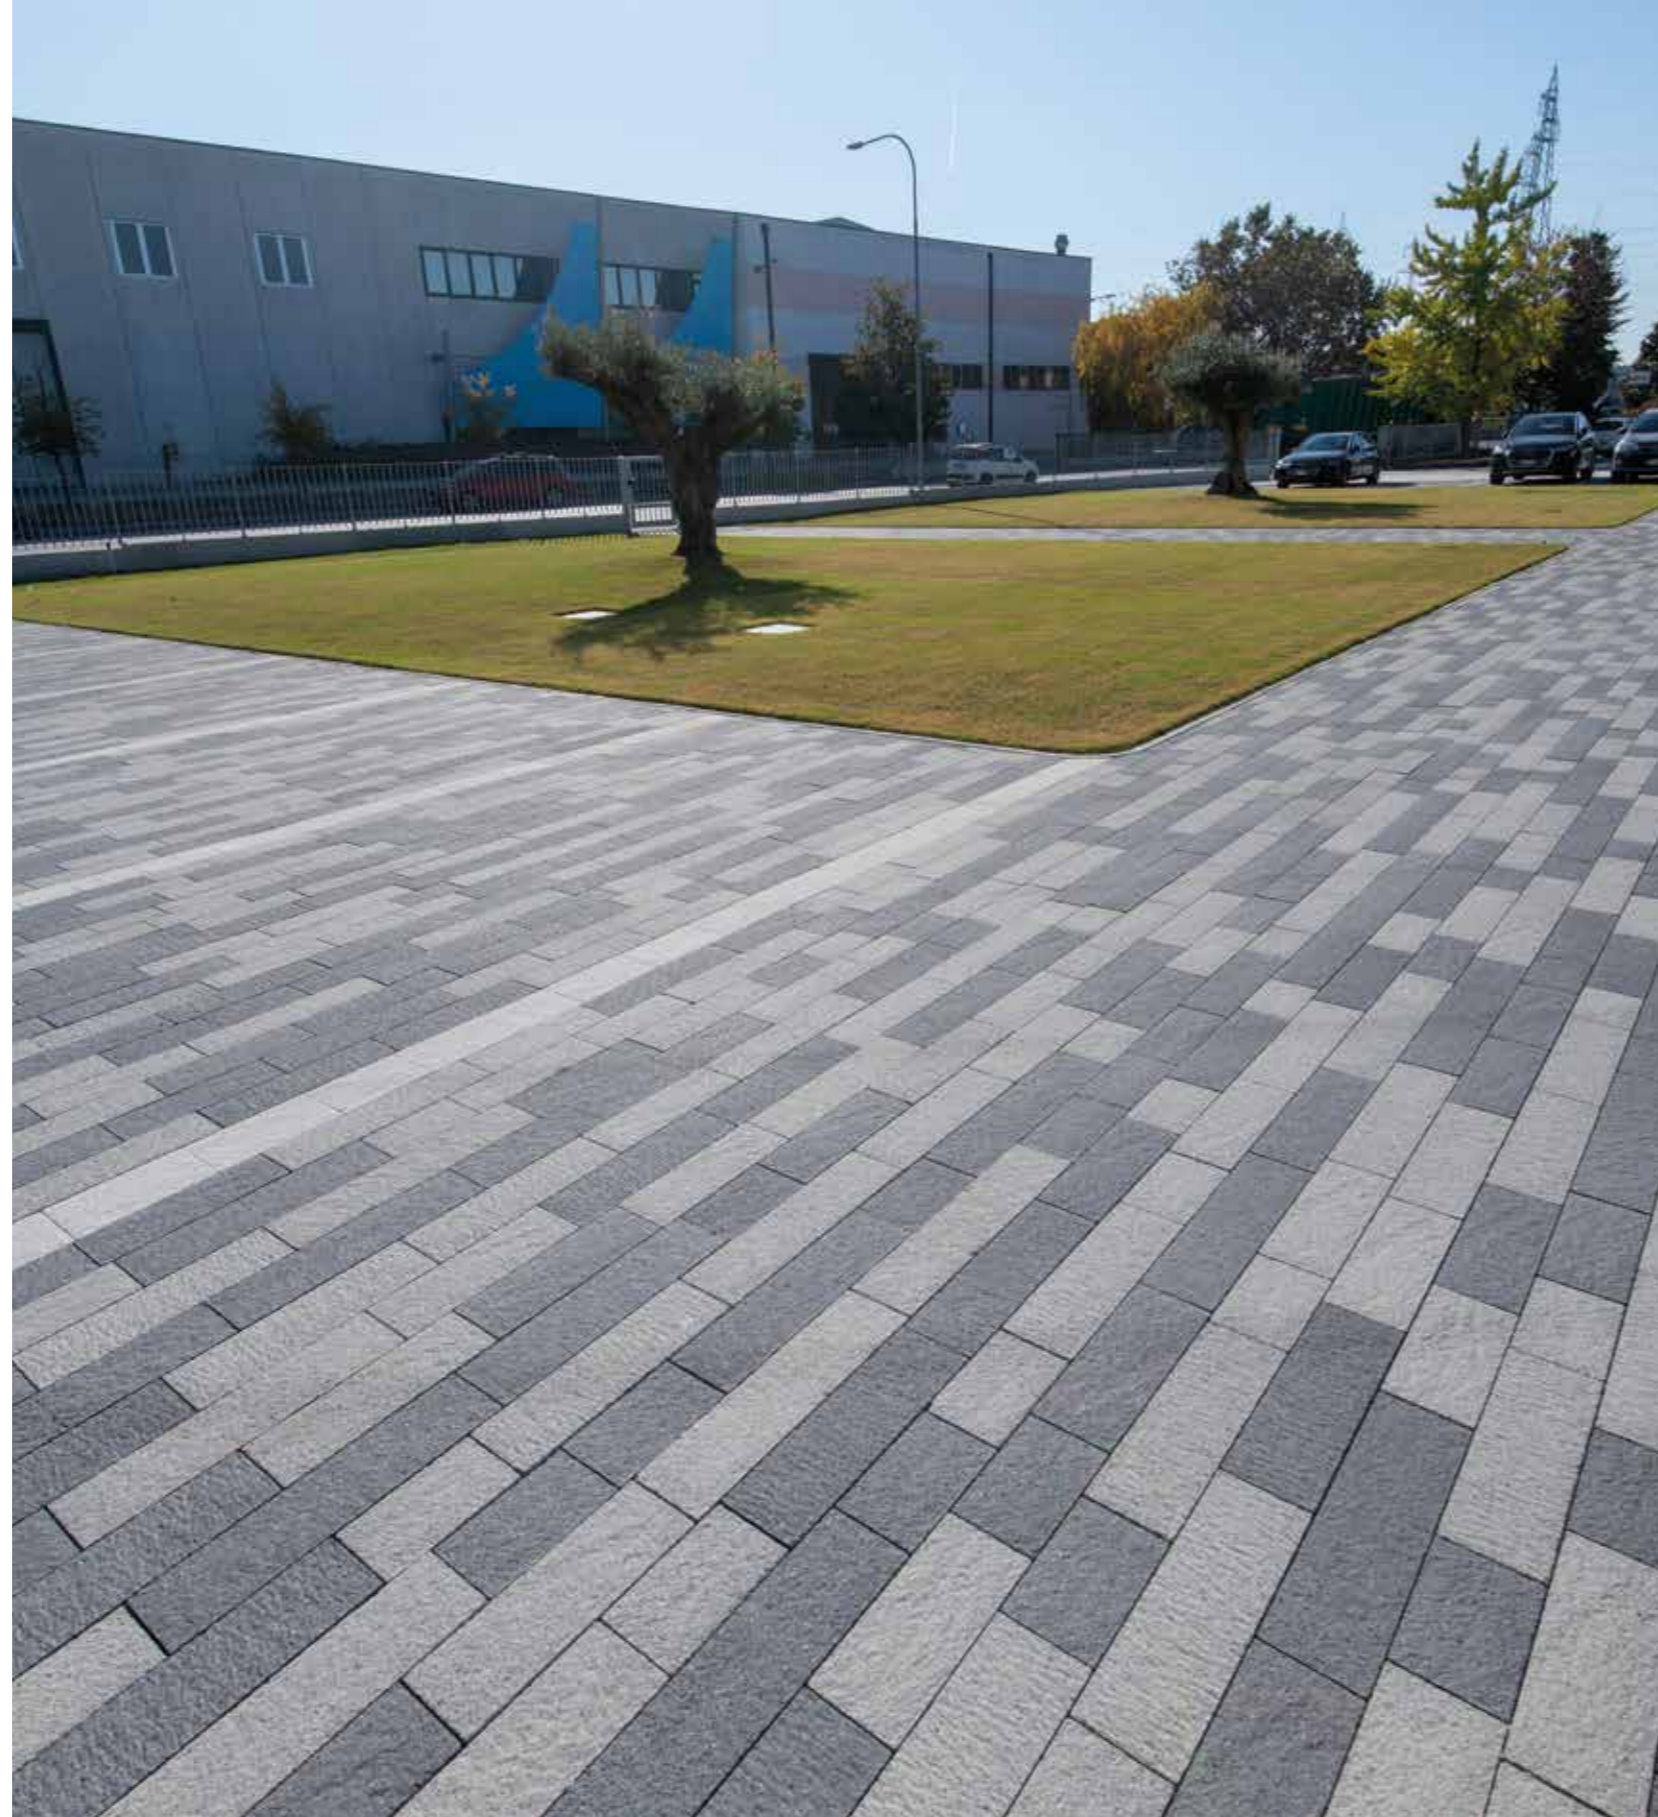

pavimentazioni moderne

PALLADIO |



BICROMIA Uno dei giochi più piacevoli all'occhio, che grazie all'alternanza di due colori - simili o contrastanti - esalta la vostra pavimentazione dal contesto in cui si trova.



PALLADIO SERIE PREMIUM - GRANITO BLACK - GRANITO GREY



PALLADIO |




pavimentazioni classiche

POLICROMIA Per una pavimentazione di più colori in grado di abbinarsi a tutte le sfumature del vostro ambiente. Mescola ed abbina più prodotti e più colori!



PALLADIO SERIE ELITE - AMBRA



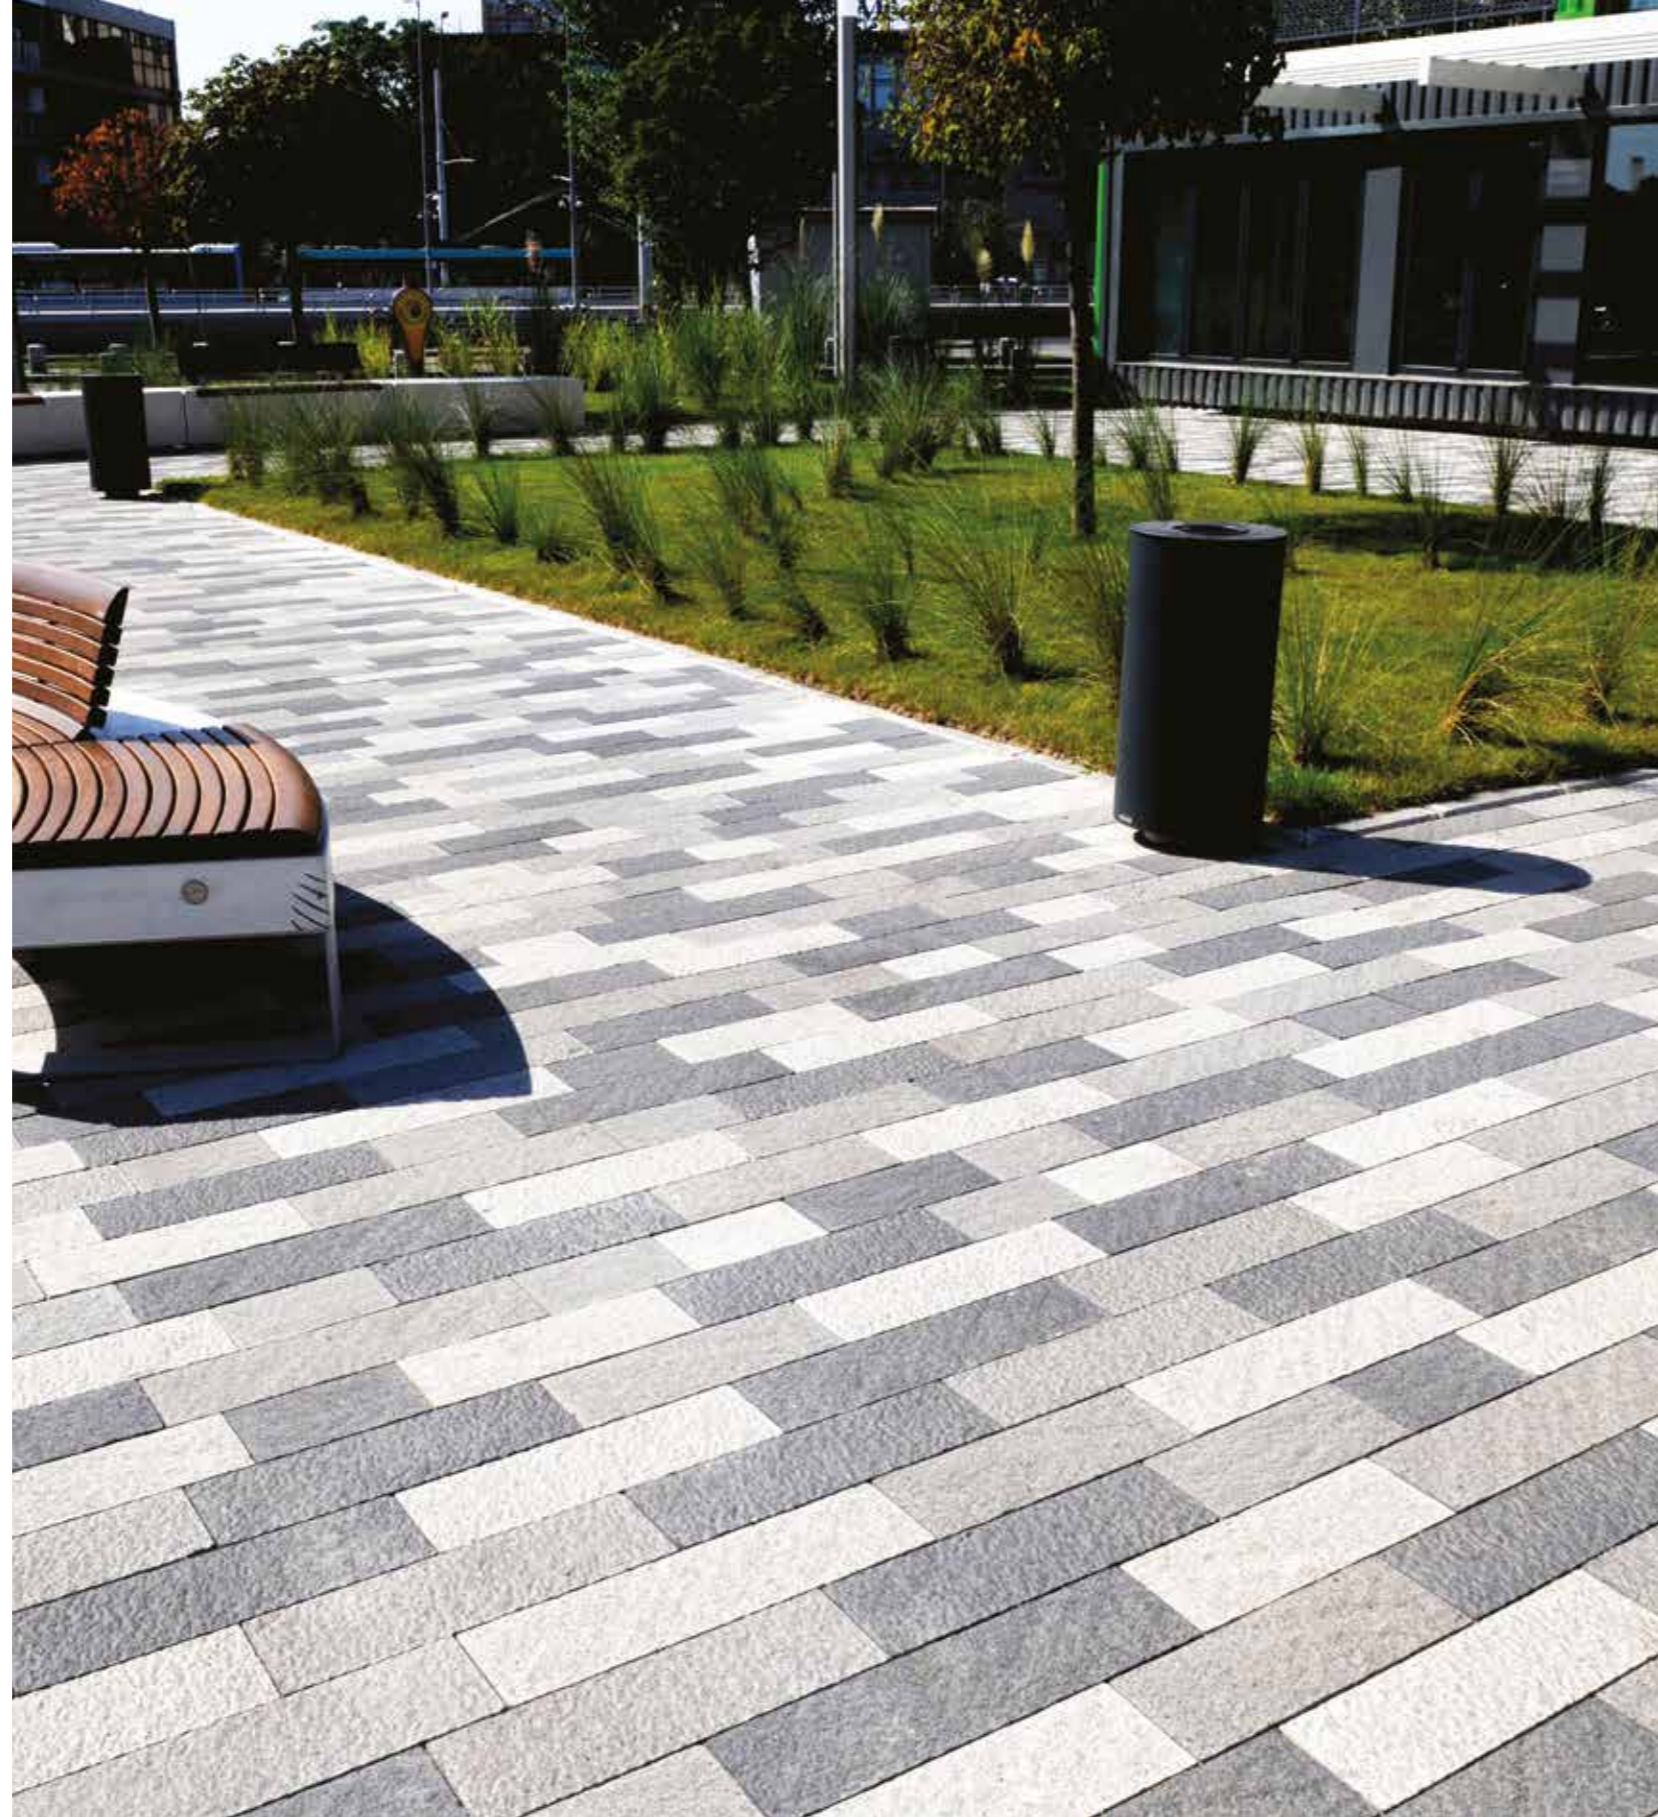

pavimentazioni moderne

PALLADIO |



SCALA DI GRIGI



La pavimentazione con i tre colori acromatici, completo di aree scure ed aree chiare.

28

29

PALLADIO SERIE PREMIUM - GRANITO BLACK - GRANITO GREY - GRANITO WHITE



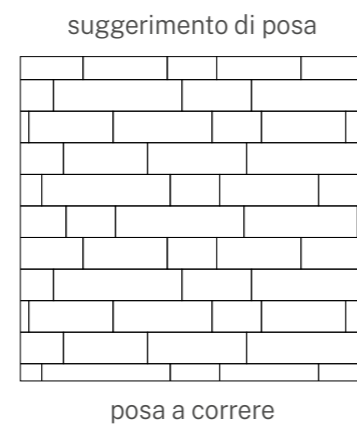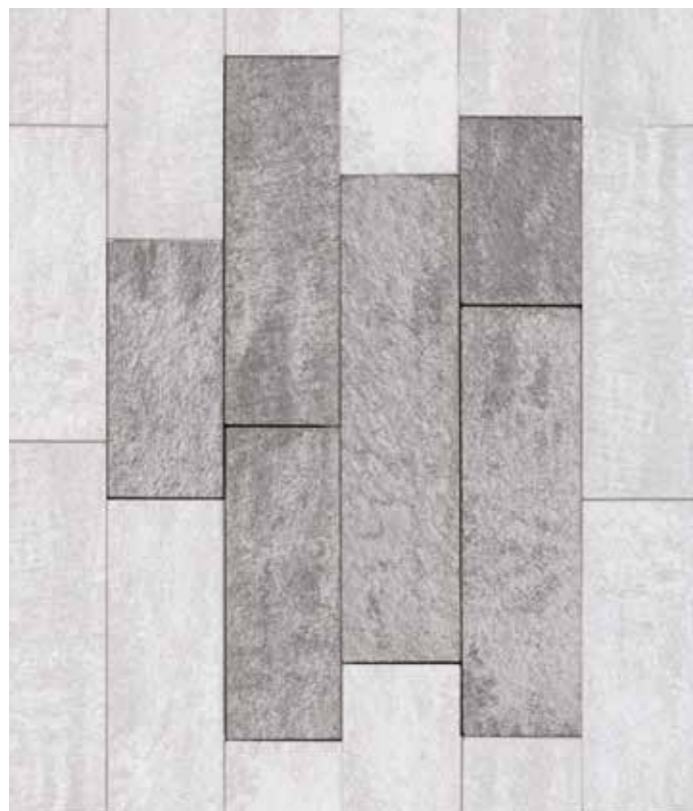

dimensioni | cm 15x 23,5 - 15x33 - 15x40 - 15x47 - 15x54 - 15x61
 spessore | cm 8
 serie | premium - elite
 finitura | pietra a spacco

COLORI PREMIUM



GRANITO BLACK




GRANITO GREY



GRANITO WHITE


COLORI ELITE

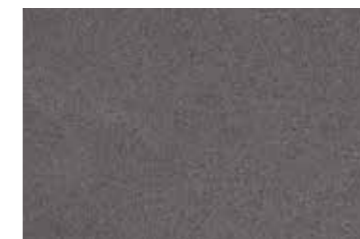

GRANITO NERO



GRANITO GRIGIO

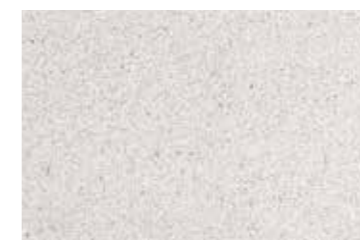

GRANITO BIANCO



BIANCO MIX




AMBRA



pavimentazioni moderne



ARENA SERIE PREMIUM
GRANITO BLACK
GRANITO GREY
GRANITO WHITE

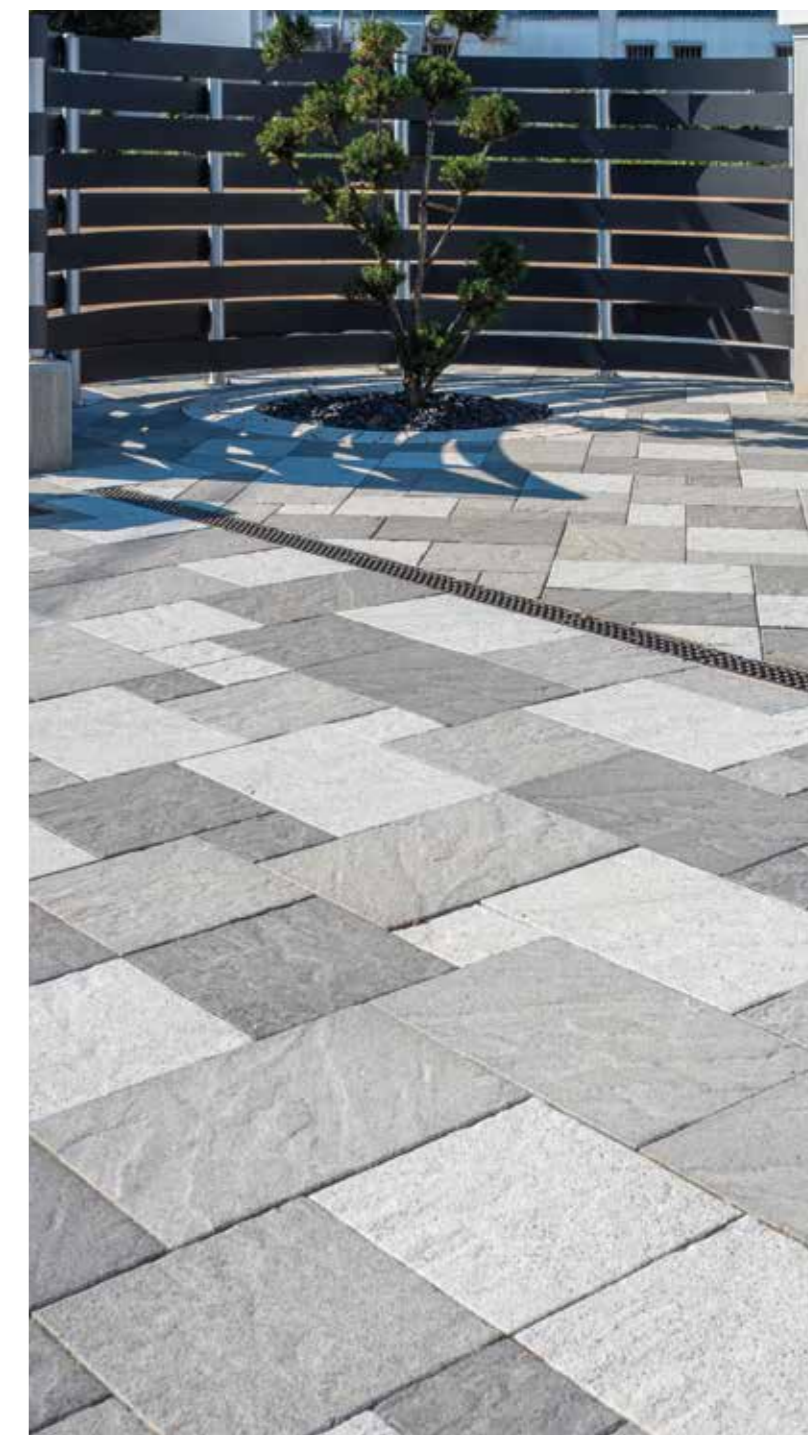

SCALA DI GRIGI Bianco, nero o grigio? Non è necessario scegliere. La scala di grigi è una combinazione elegante, che racchiude in sé un gioco di luce e di gradazioni.




pavimentazioni moderne

ARENA |



SUPERFICI SCURE Per un pavimento che non teme lo sporco, ottimo per parcheggi e viali dove trafficano i vostri mezzi.

ARENA SERIE ELITE - GRANITO NERO

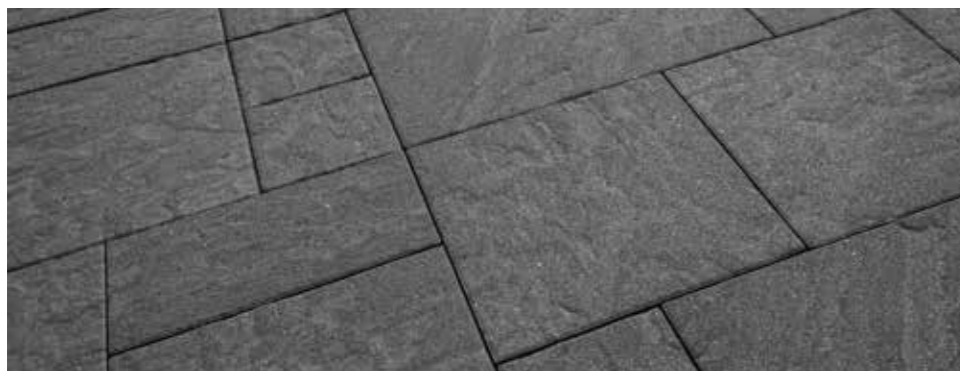

ARENA |



pavimentazioni moderne

COLORI CALDI La produzione di pavimenti con colori caldi, che vi fanno sentire a casa, nasce per abbinare le nostre superfici con i classici colori tradizionali delle costruzioni del nostro territorio.



ARENA SERIE ELITE - NEVADA



pavimentazioni moderne



PIÙ FORME AI TUOI PROGETTI Un pavimento, più formati. Perché quando c'è la necessità di cambiare superficie, o alternare delle forme, Michele vi aiuta anche a ricercare un effetto di design.



ARENA SERIE ELITE - SILVER



ARENA |





pavimentazioni moderne

CEMENTO COME PIETRA È il risultato di un pavimento di qualità, composto da materie prime di alto valore, lavorate con cura e precisione.



ARENA SERIE ELITE - ROSATO



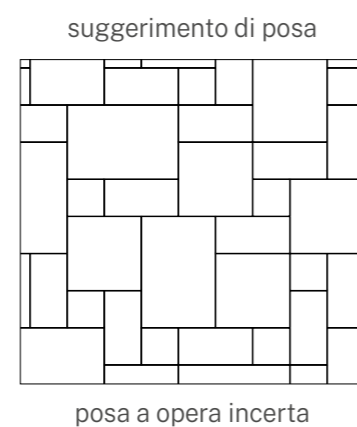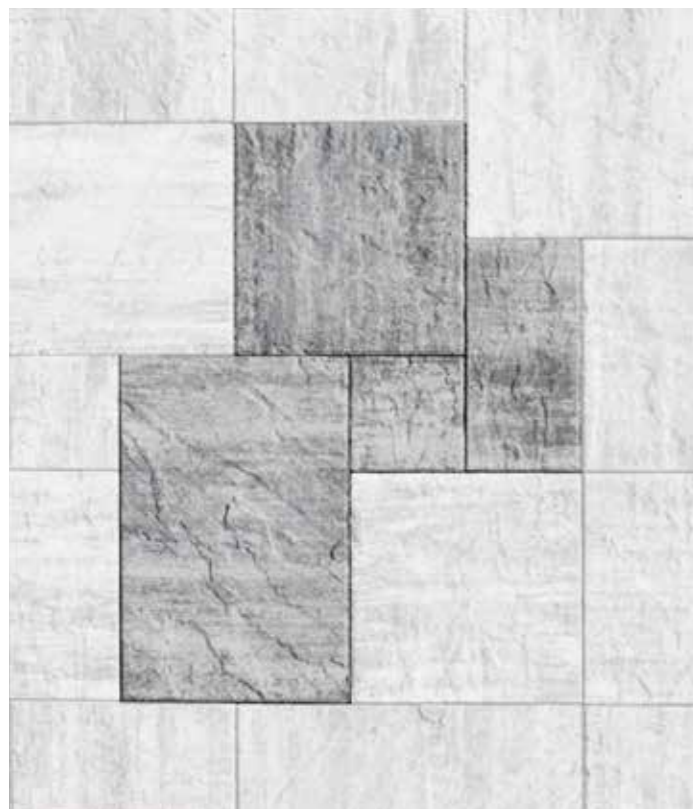

dimensioni | cm 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60
 spessore | cm 8
 serie | premium - elite
 finitura | pietra a spacco

COLORI PREMIUM



GRANITO BLACK



GRANITO GREY



GRANITO WHITE


COLORI ELITE



GRANITO NERO



GRANITO GRIGIO

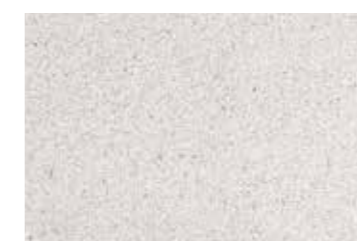

GRANITO BIANCO



SILVER



ROSATO



SABBIA



NEVADA



pavimentazioni moderne



CORSO MILANO SERIE ELITE - GRANITO NERO



PAVIMENTI DI DOMANI Un formato grande e moderno, che rispecchia le forme e i colori di un design diverso.


pavimentazioni moderne



NUOVI COLORI NUOVI ABBINAMENTI


Corso Milano è un nuovo formato, moderno, che ha subito catturato l'attenzione del pubblico, ora proponiamo nuovi abbinamenti originali.

CORSO MILANO SERIE ELITE - SILVER

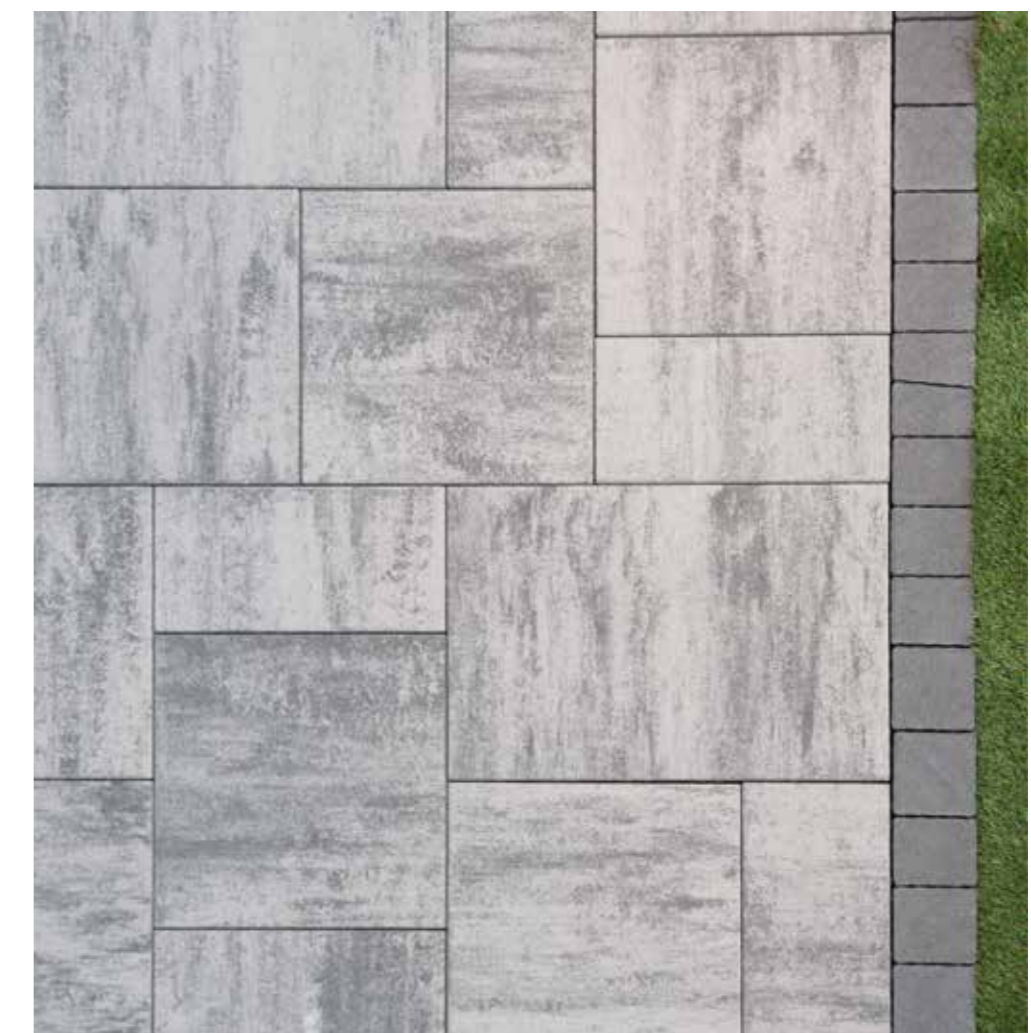

CORSO MILANO SERIE ELITE - SILVER



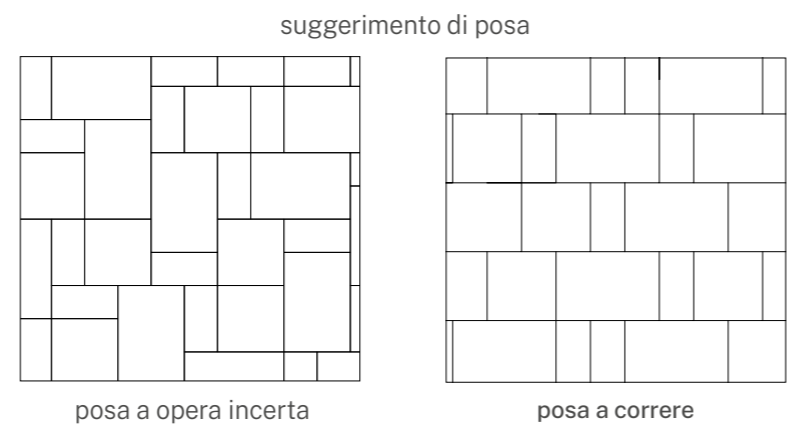

dimensioni | cm 20x40 - 40x40 - 40x60
 spessore | cm 8
 serie | premium - elite
 finitura | liscia

COLORI PREMIUM



GRANITO BLACK*



GRANITO GREY*



GRANITO WHITE*


COLORI ELITE



GRANITO NERO*



GRANITO GRIGIO

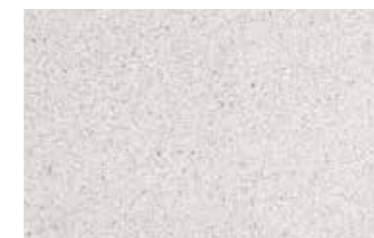

GRANITO BIANCO*



COR-TEN*



SILVER

STONE TECH SPIN TECH

ICMQ ICMQ CE POSA A MACCHINA

*N.B. Lotto minimo ordinabile: 200 mq, salvo disponibilità a magazzino.


pavimentazioni moderne



BORGO VENETO SERIE ELITE - GHIACCIO



SENZA COMPROMESSI La pavimentazione di grande impatto estetico, senza rinunciare ad alte prestazioni di carico.

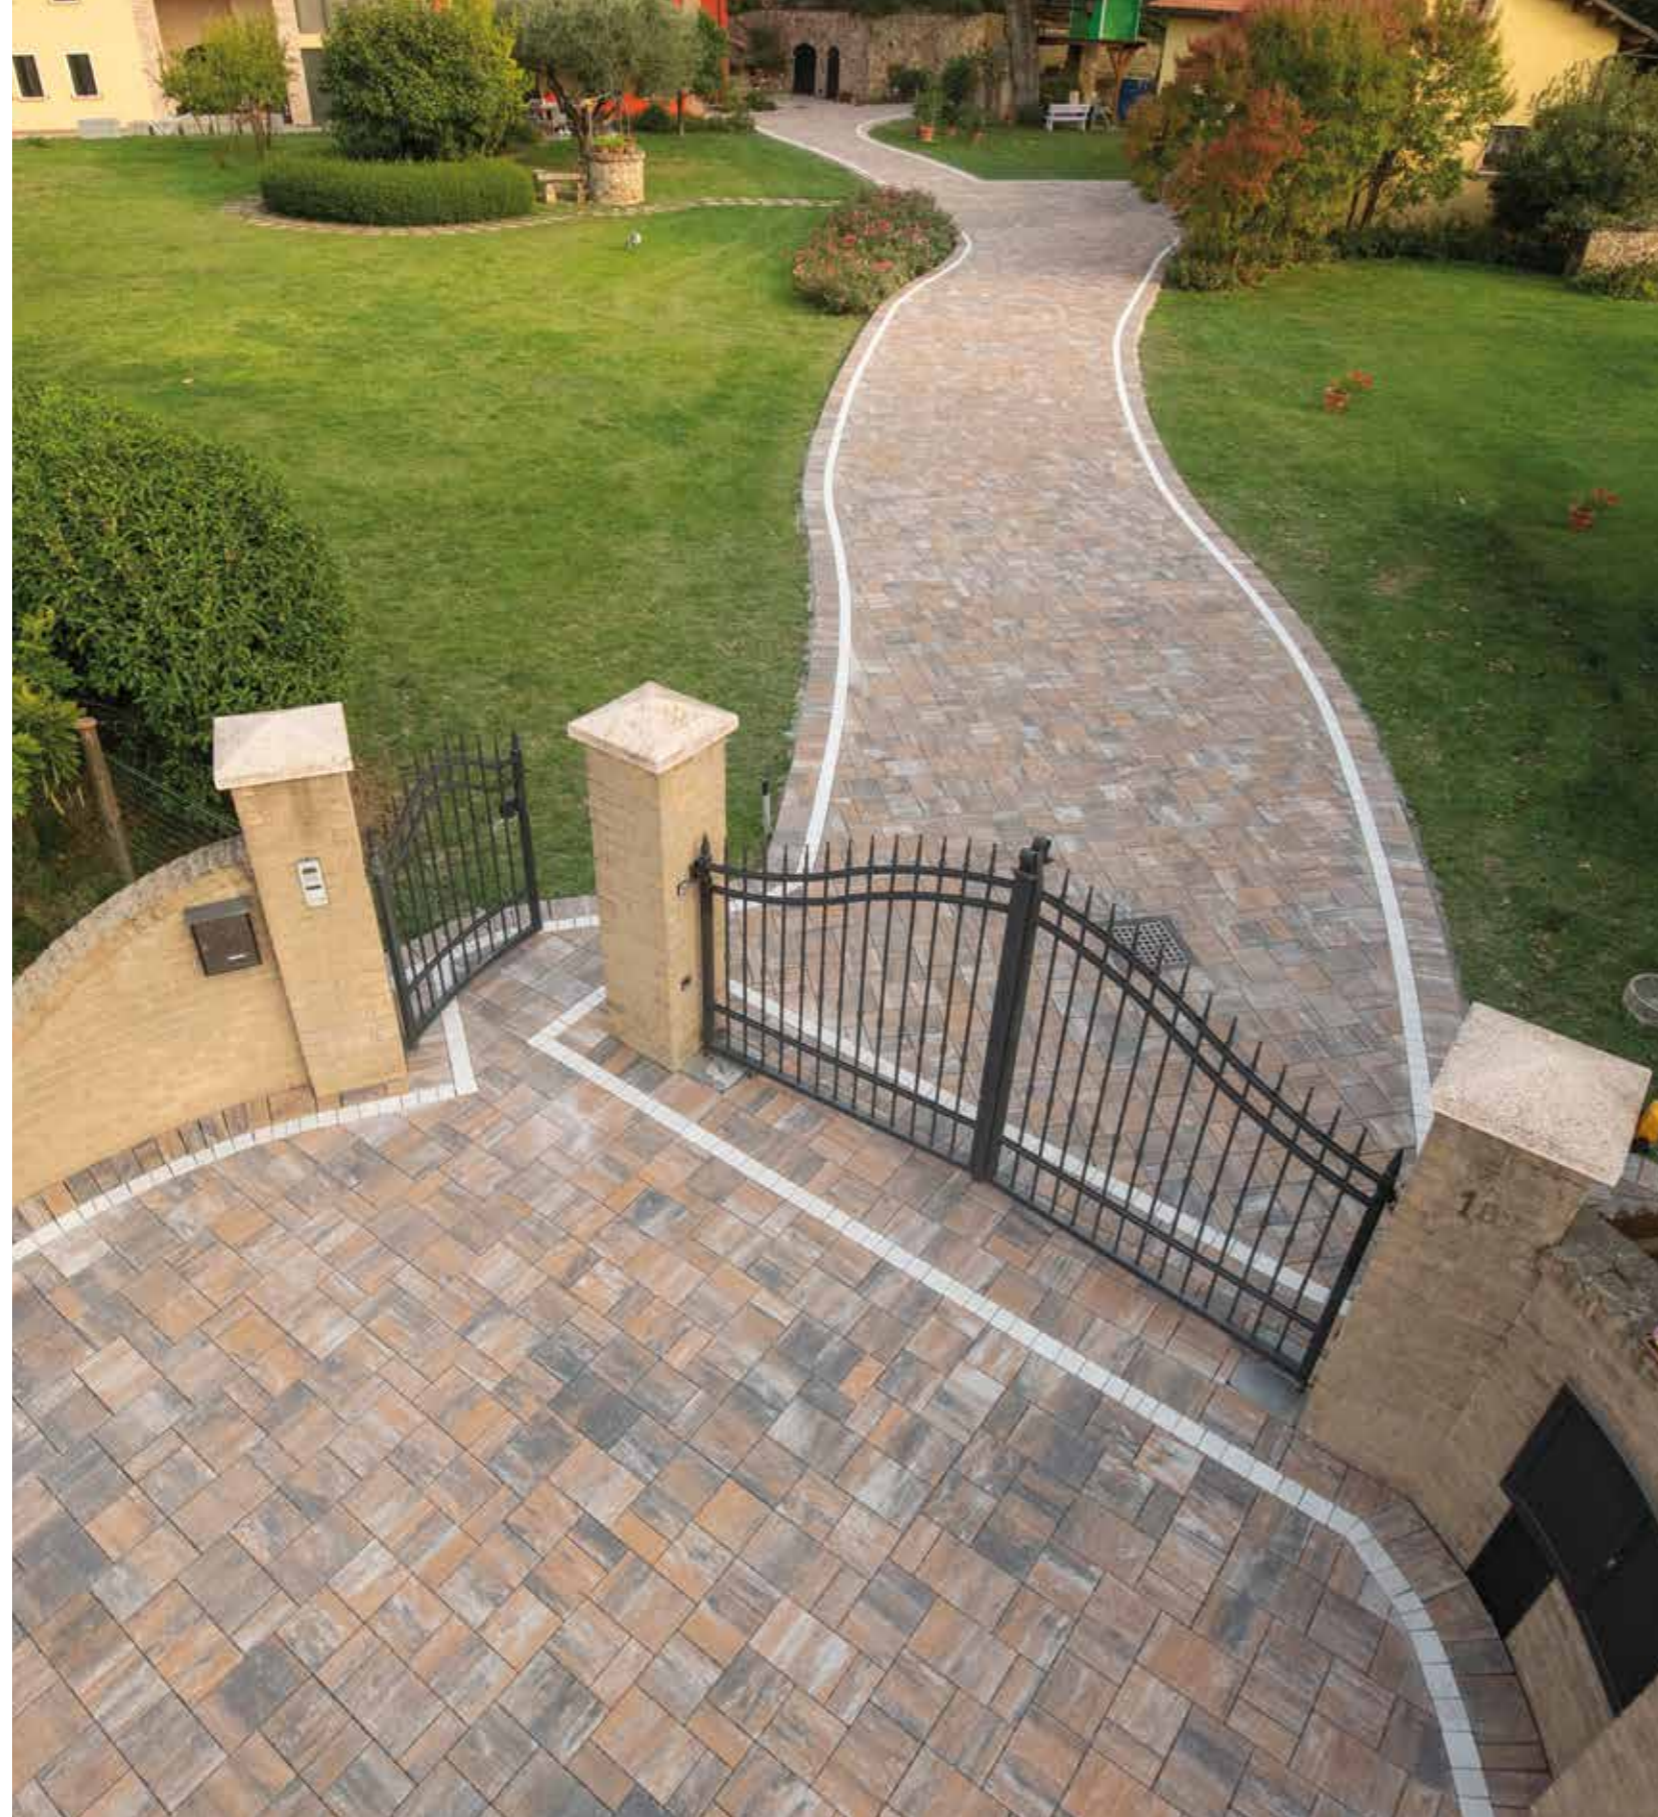


pavimentazioni moderne

BORGO VENETO |



LA CORNICE CHE FA PER TE È il dettaglio che fa la differenza, in grado di mettere la vostra firma sulla pavimentazione. Crea direzione, confine e contrasto.

BORGO VENETO SERIE ELITE - TERRA OSSIDATA

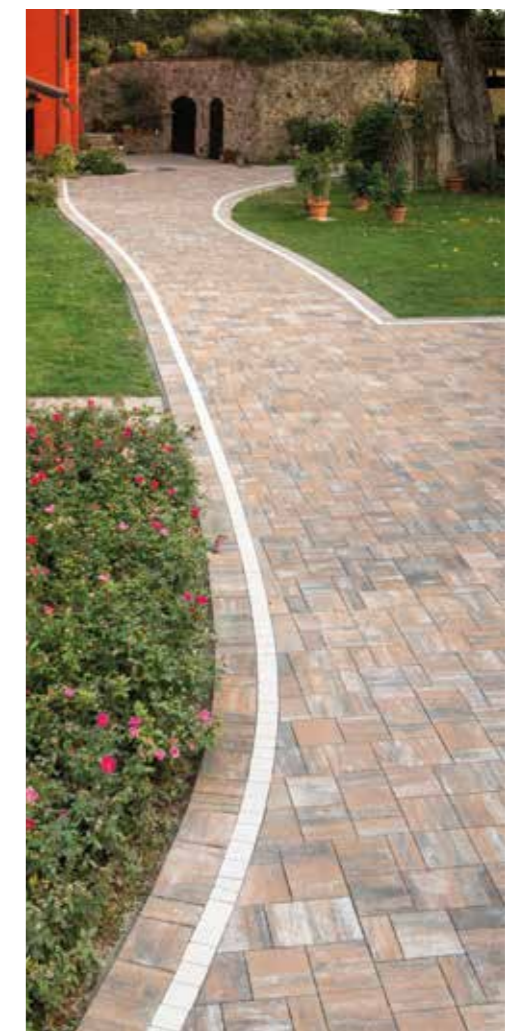

BORG VENETO |



pavimentazioni moderne

ABBINAMENTI Un pavimento luminoso dal colore delicato alla vista ma che racchiude tutta la forza di un prodotto altamente performante.



BORG VENETO SERIE ELITE - SABBIA





BORG VENETO SERIE ELITE - TRACHITE




BORG VENETO |



pavimentazioni moderne

PIETRA A SPACCO Una pavimentazione nata con uno stampo speciale. La superficie rimane ondulata, con una texture naturale e grezza.

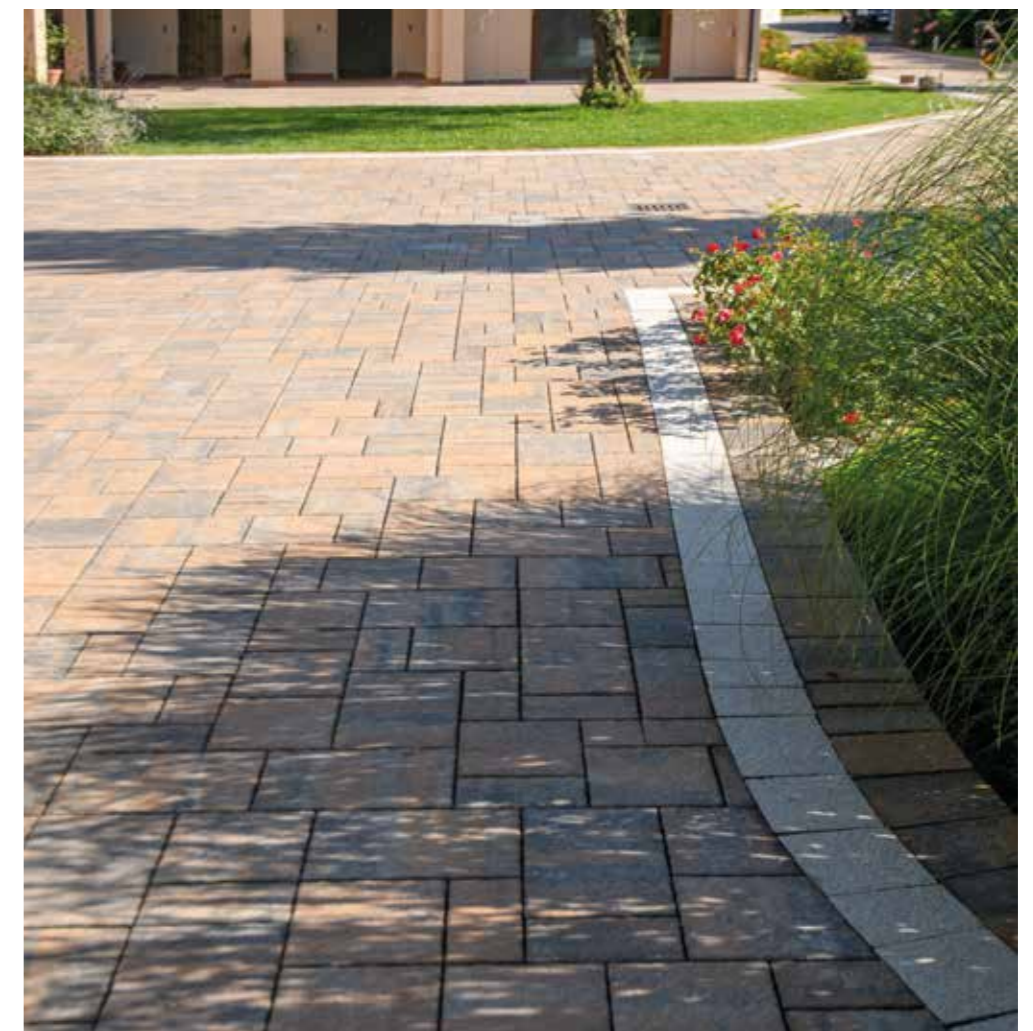

BORG VENETO |




pavimentazioni moderne

IL COLORE DI CASA Il colore che prende ispirazione dal nostro vicino territorio roccioso e montano, in perfetta sintonia con il verde di ogni giardino.




BORG VENETO SERIE ELITE - ROCCIA ALPINA




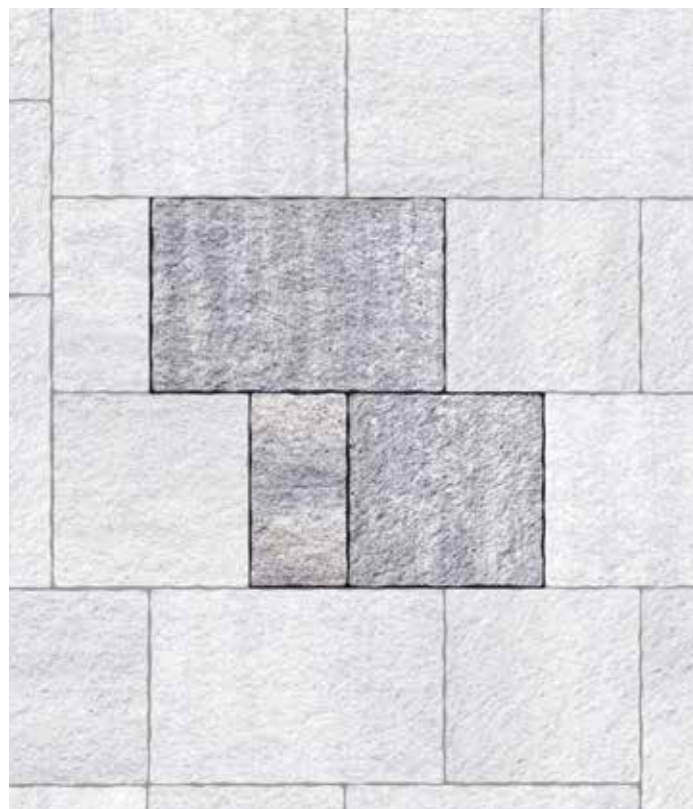

suggerimento di posa



posa a opera incerta



posa a correre

COLORI ELITE



TERRA OSSIDATA



ROCCIA ALPINA



TRACHITE



GHIACCIO



SABBIA*

COLORI MICRO



GRIGIO MIX

dimensioni	cm 24x12 - 24x24 - 24x36
spessore	cm 8
serie	elite - micro
finitura	pietra a spacco



* Lotto minimo ordinabile: 200 mq salvo disponibilità a magazzino. Per esigenze differenti contattare l'azienda.

pavimentazioni moderne



VIA DESMAN SERIE ELITE - MALAGA



QUINTA DIMENSIONE La varietà di formati è la caratteristica distintiva di Via Desman, che produce un effetto labirintico e variegato con le sue 5 diverse grandezze.

VIA DESMAN |



pavimentazioni moderne

PAVIMENTI IRRIPETIBILI Il colore che prende ispirazione dal nostro vicino territorio roccioso e montano, in perfetta sintonia con il verde di ogni giardino.



VIA DESMAN SERIE ELITE - ROCCIA ALPINA



VIA DESMAN |



pavimentazioni moderne

IL NEUTRO CHE ILLUMINA Quando non basta il colore a rendere la pavimentazione unica, ecco che la posa ad opera incerta rende irripetibile la vostra superficie.



VIA DESMAN SERIE QUARZO - NORDICO




VIA DESMAN |



pavimentazioni moderne

FINITURE SU FINITURE Il vantaggio più grande di Via Desman. È disponibile in quattro serie, la cui differenza sta nella tipologia e quantità di pietre naturali utilizzate per la finitura superiore.

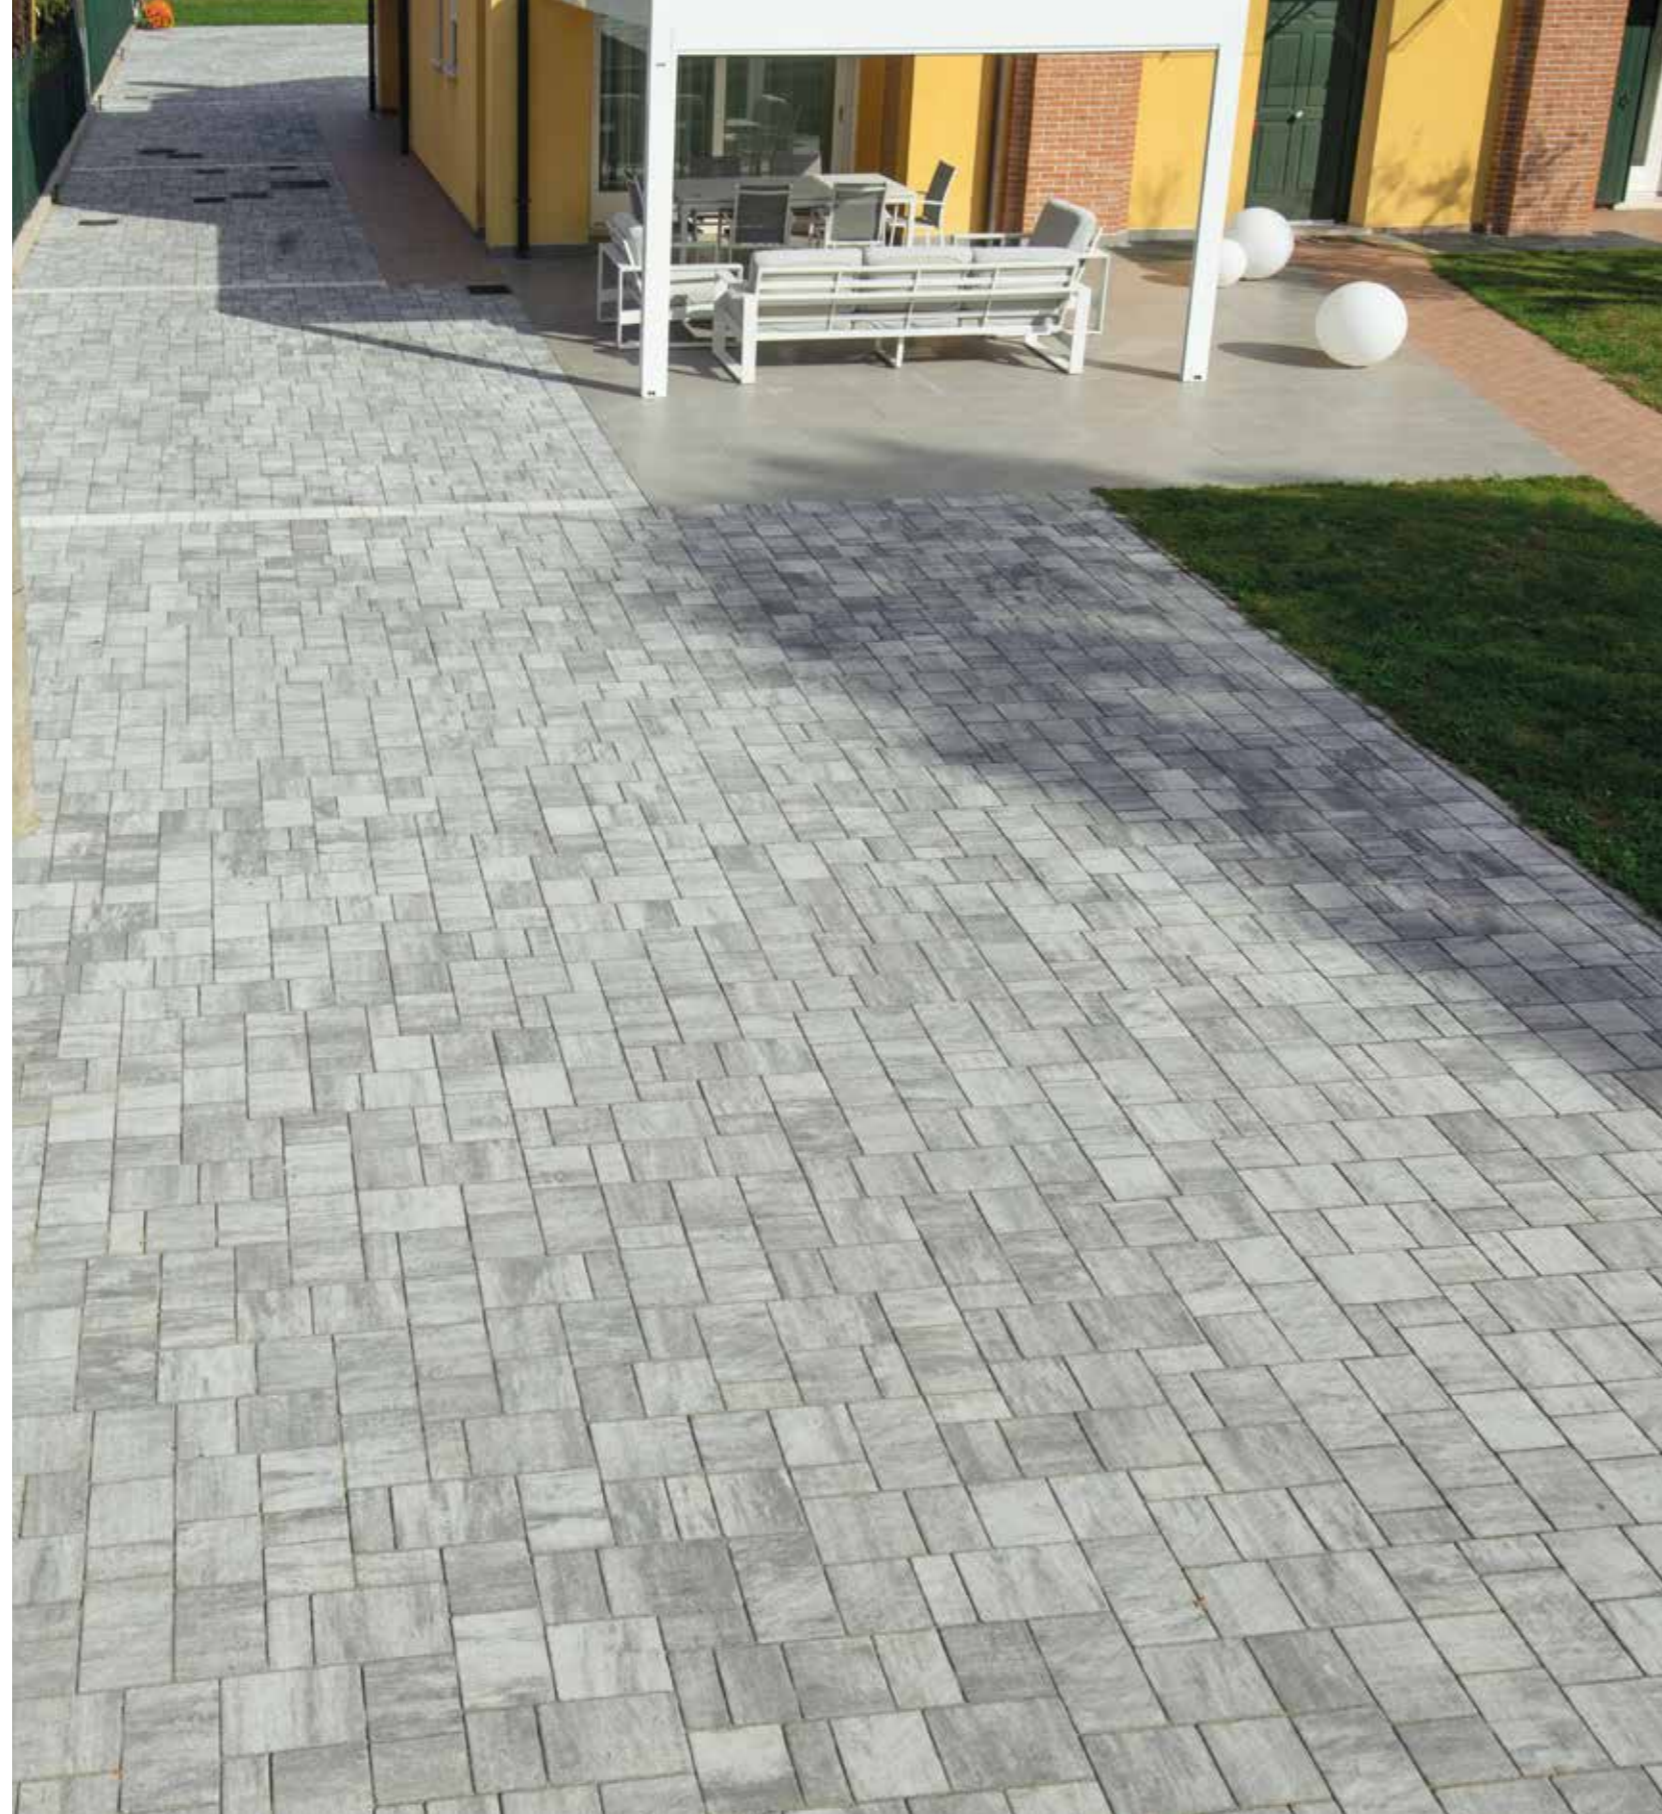

VIA DESMAN SERIE QUARZO - SILVER




VIA DESMAN |



pavimentazioni moderne

PAESAGGI RURALI Il colore che ricorda il terreno rosso delle campagne dell'alta pianura veneta.

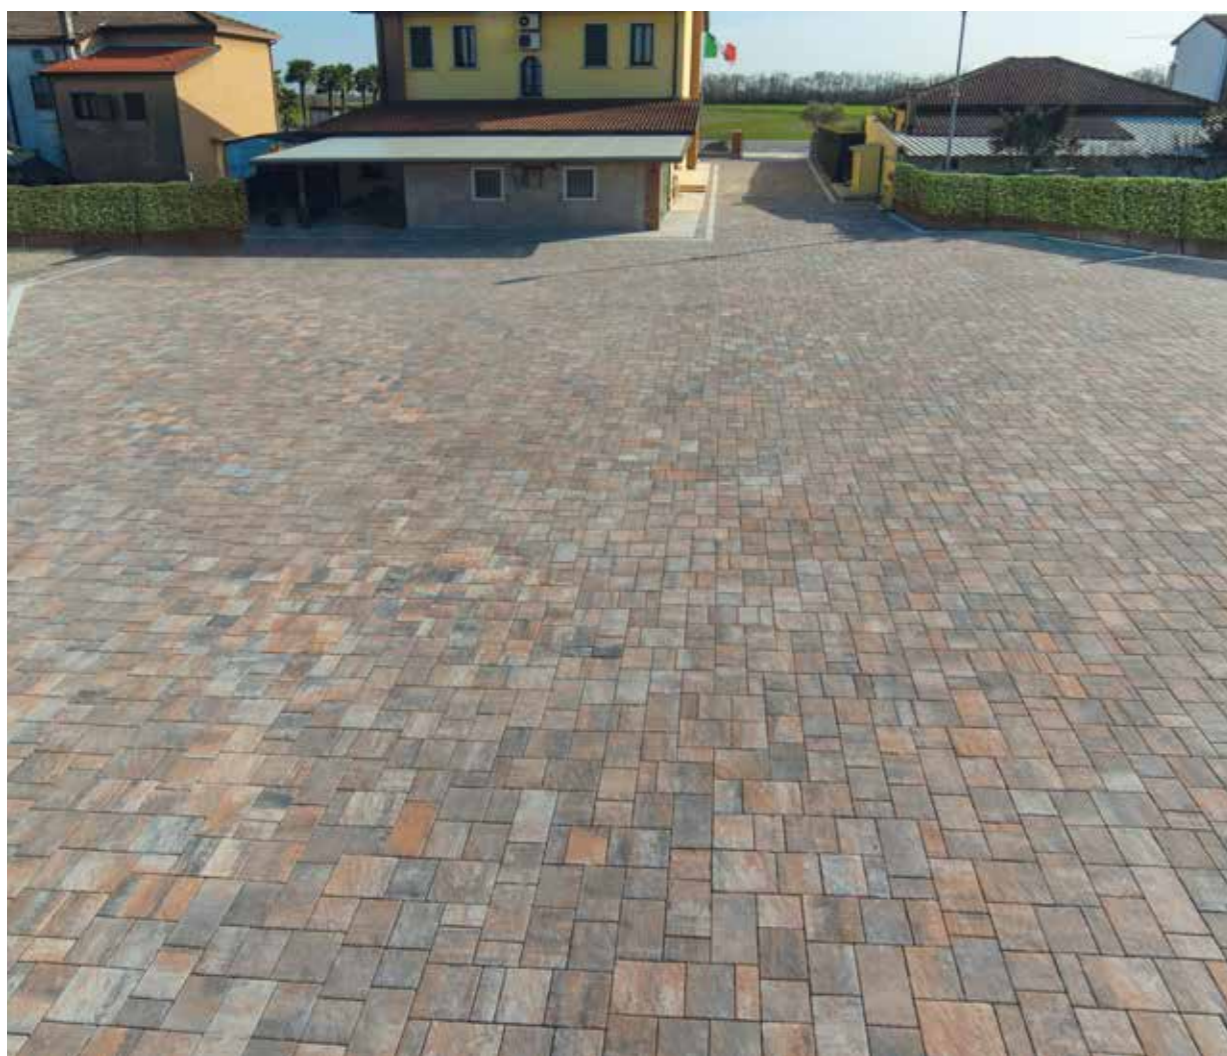


VIA DESMAN SERIE ELITE - TERRA OSSIDATA






suggerimento di posa



posa a correre



posa a opera incerta

dimensioni | cm 10x20 - 15x20 - 20x20 - 25x20 - 30x20
 spessore | cm 6
 serie | premium - elite - quarzo - micro
 finitura | pietra a spacco

COLORI PREMIUM



GRANITO BLACK



GRANITO GREY



GRANITO WHITE


COLORI ELITE



GRANITO NERO



GRANITO GRIGIO

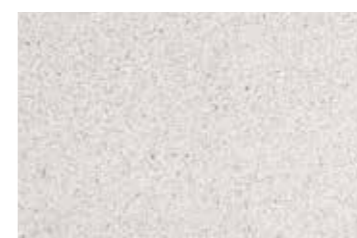

GRANITO BIANCO



ROCCIA ALPINA



BIANCO ANTICO




TERRA OSSIDATA



MALAGA

COLORI ELITE

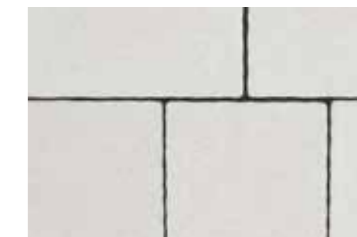

BIANCO

COLORI QUARZO



NORDICO



SILVER



TOSCANA

COLORI MICRO



GRIGIO MIX



TRACHITE



pavimentazioni moderne



VIA NOVA SERIE ELITE - TOSCANA



COLORI A CONTRASTO Via Nova è l'esempio per eccellenza di come mettiamo in risalto la pavimentazione all'interno del suo contesto, utilizzando due colori contrapposti e sfumandoli tra di loro.



COLORI ELITE




TOSCANA



AMBRA

dimensioni	cm 15x20 - 20x20 - 25x20 - 30x20
spessore	cm 8
serie	elite
finitura	pietra a spacco

suggerimento di posa




posa a correre



pavimentazioni moderne



SULLA STRADA DI CASA Doga legno è uno dei nostri prodotti di grande versatilità, utilizzato sia come pavimentazione ma anche come step per percorsi e viali d'ingresso.

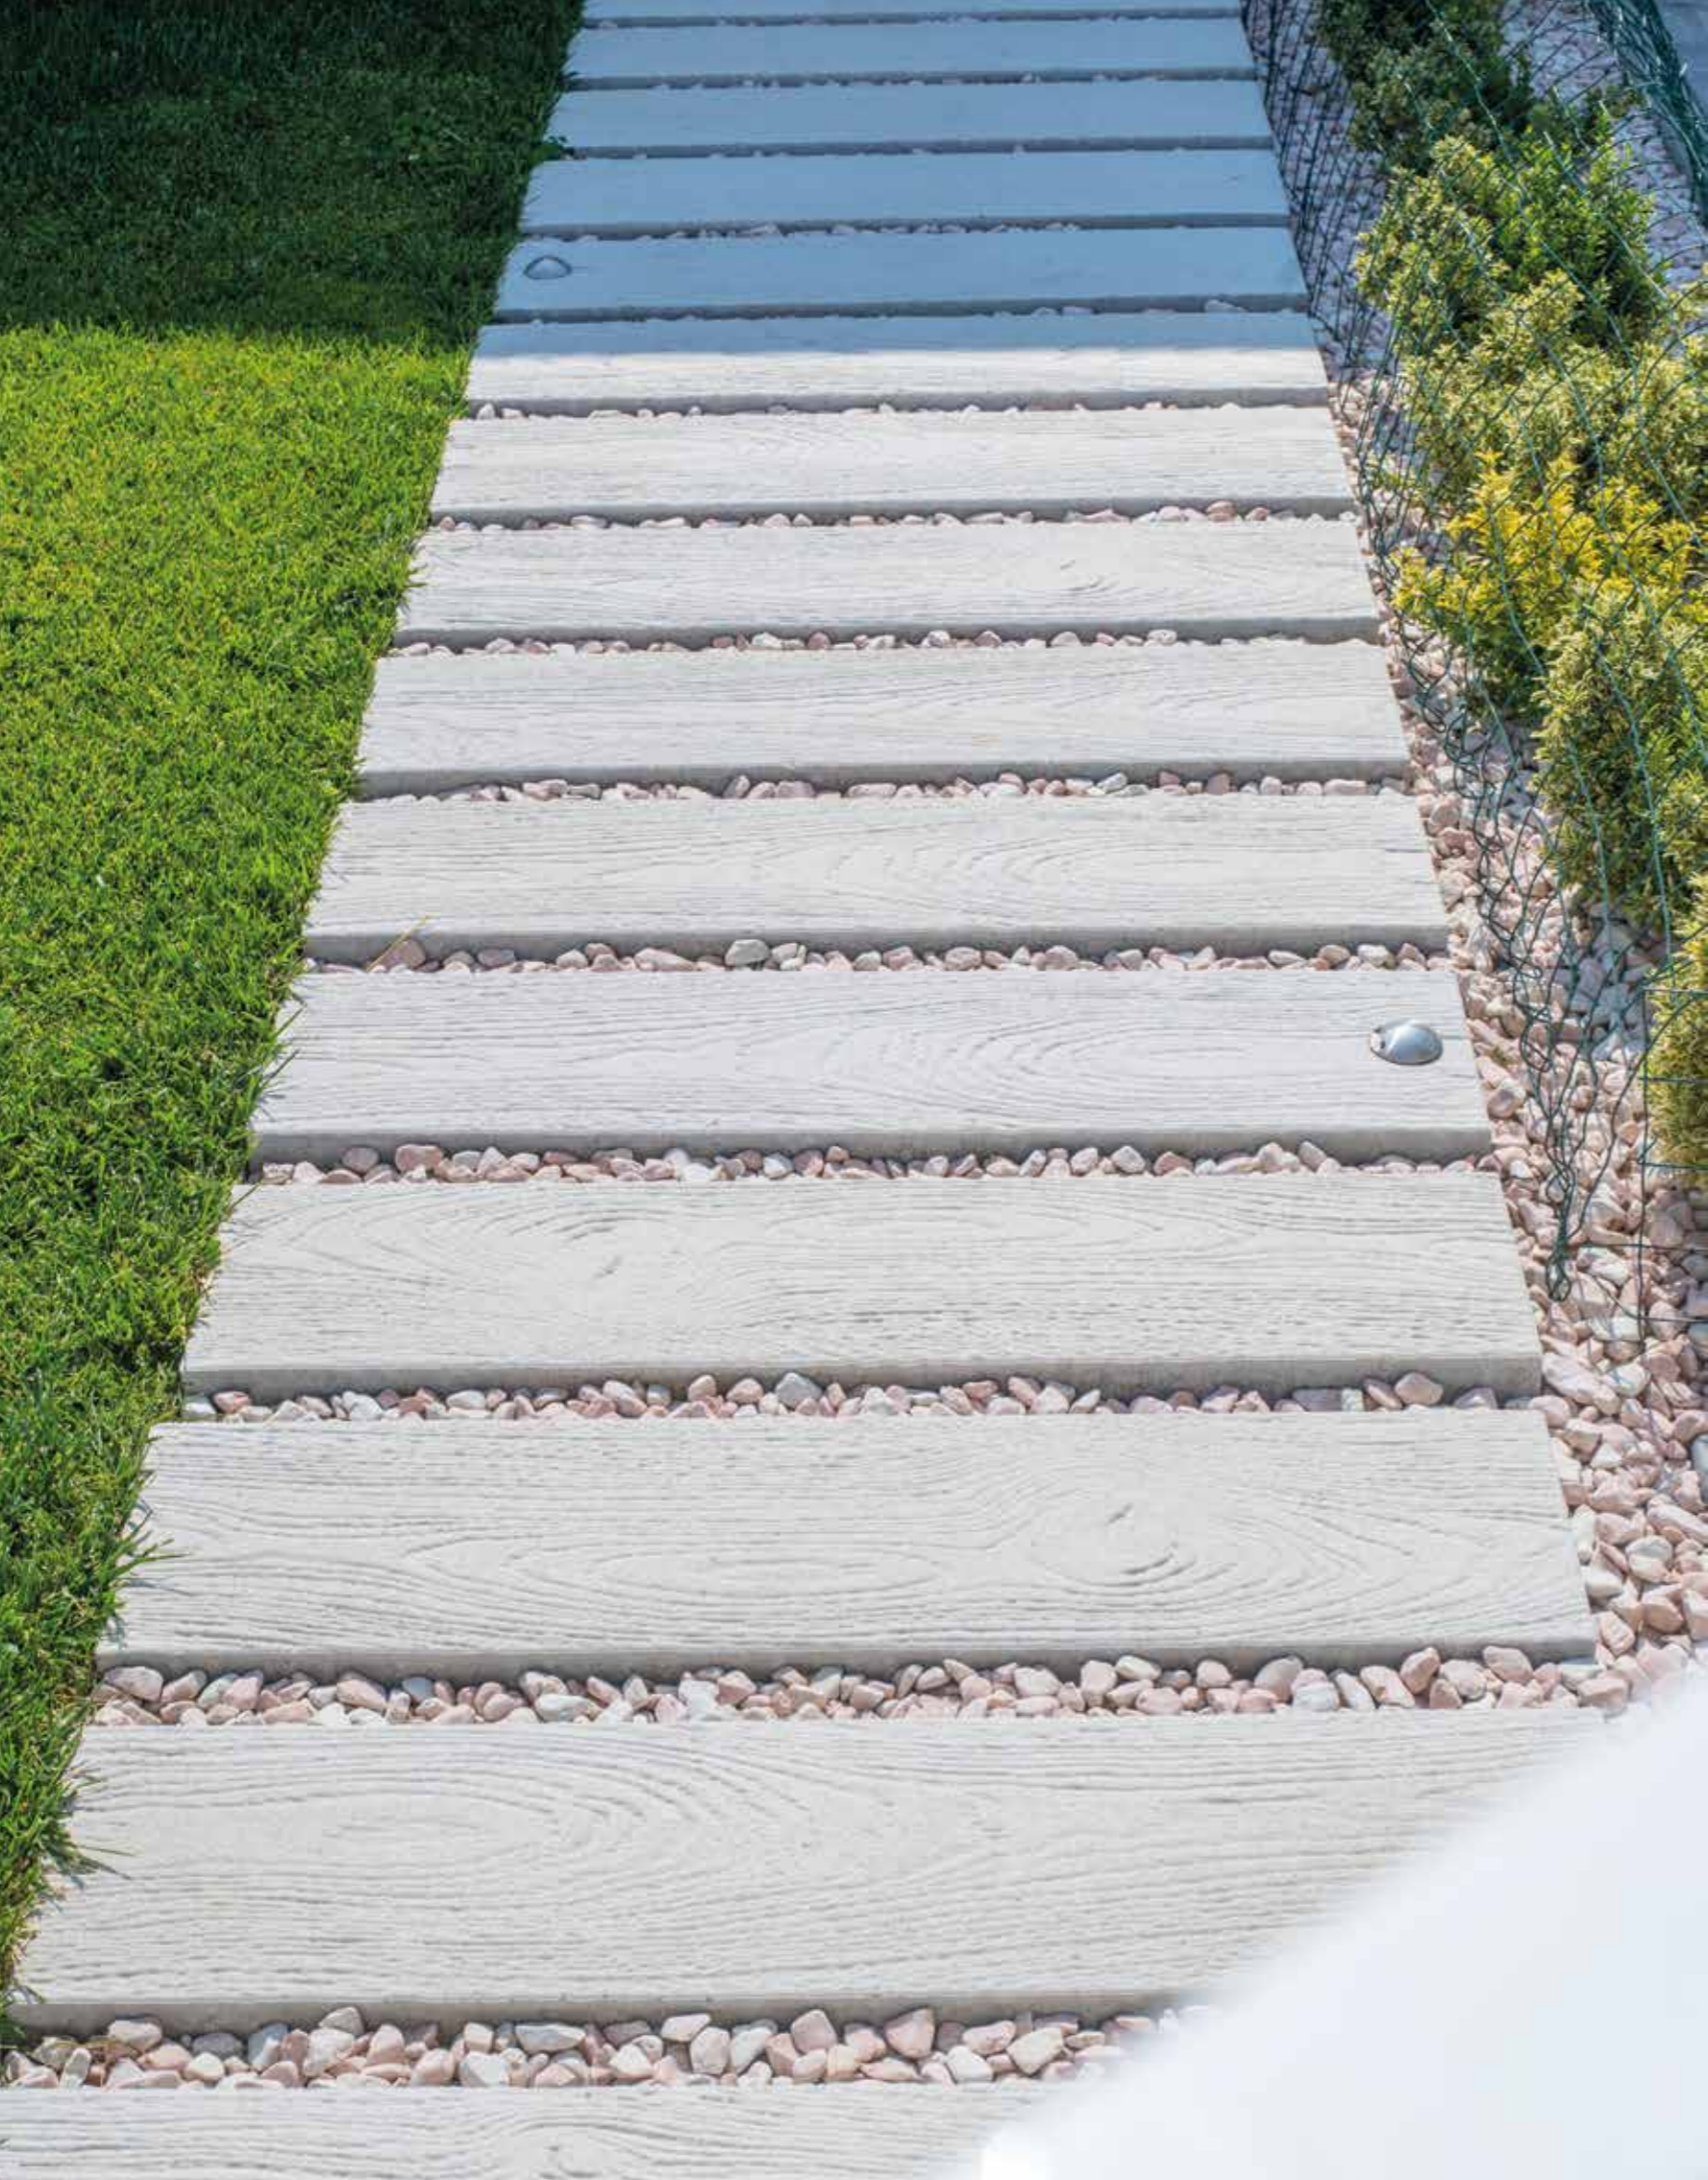

COLORI ELITE




BIANCO



MARRONE

dimensioni | cm 100 x 25
 spessore | cm 8
 serie | elite
 finitura | effetto legno

suggerimento di posa

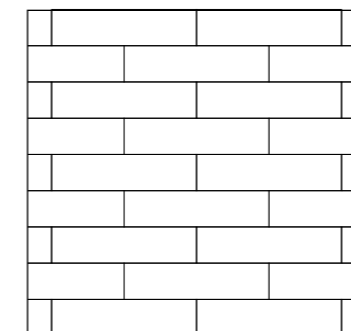

posa a correre




pavimentazioni moderne



ATHENA SERIE ELITE - GHIACCIO



CEMENTO DIVENTA MARMO Athena è una delle pavimentazioni dal design a correre con la particolarità di uno stampo simil-marmo, con una cornice risaltata.

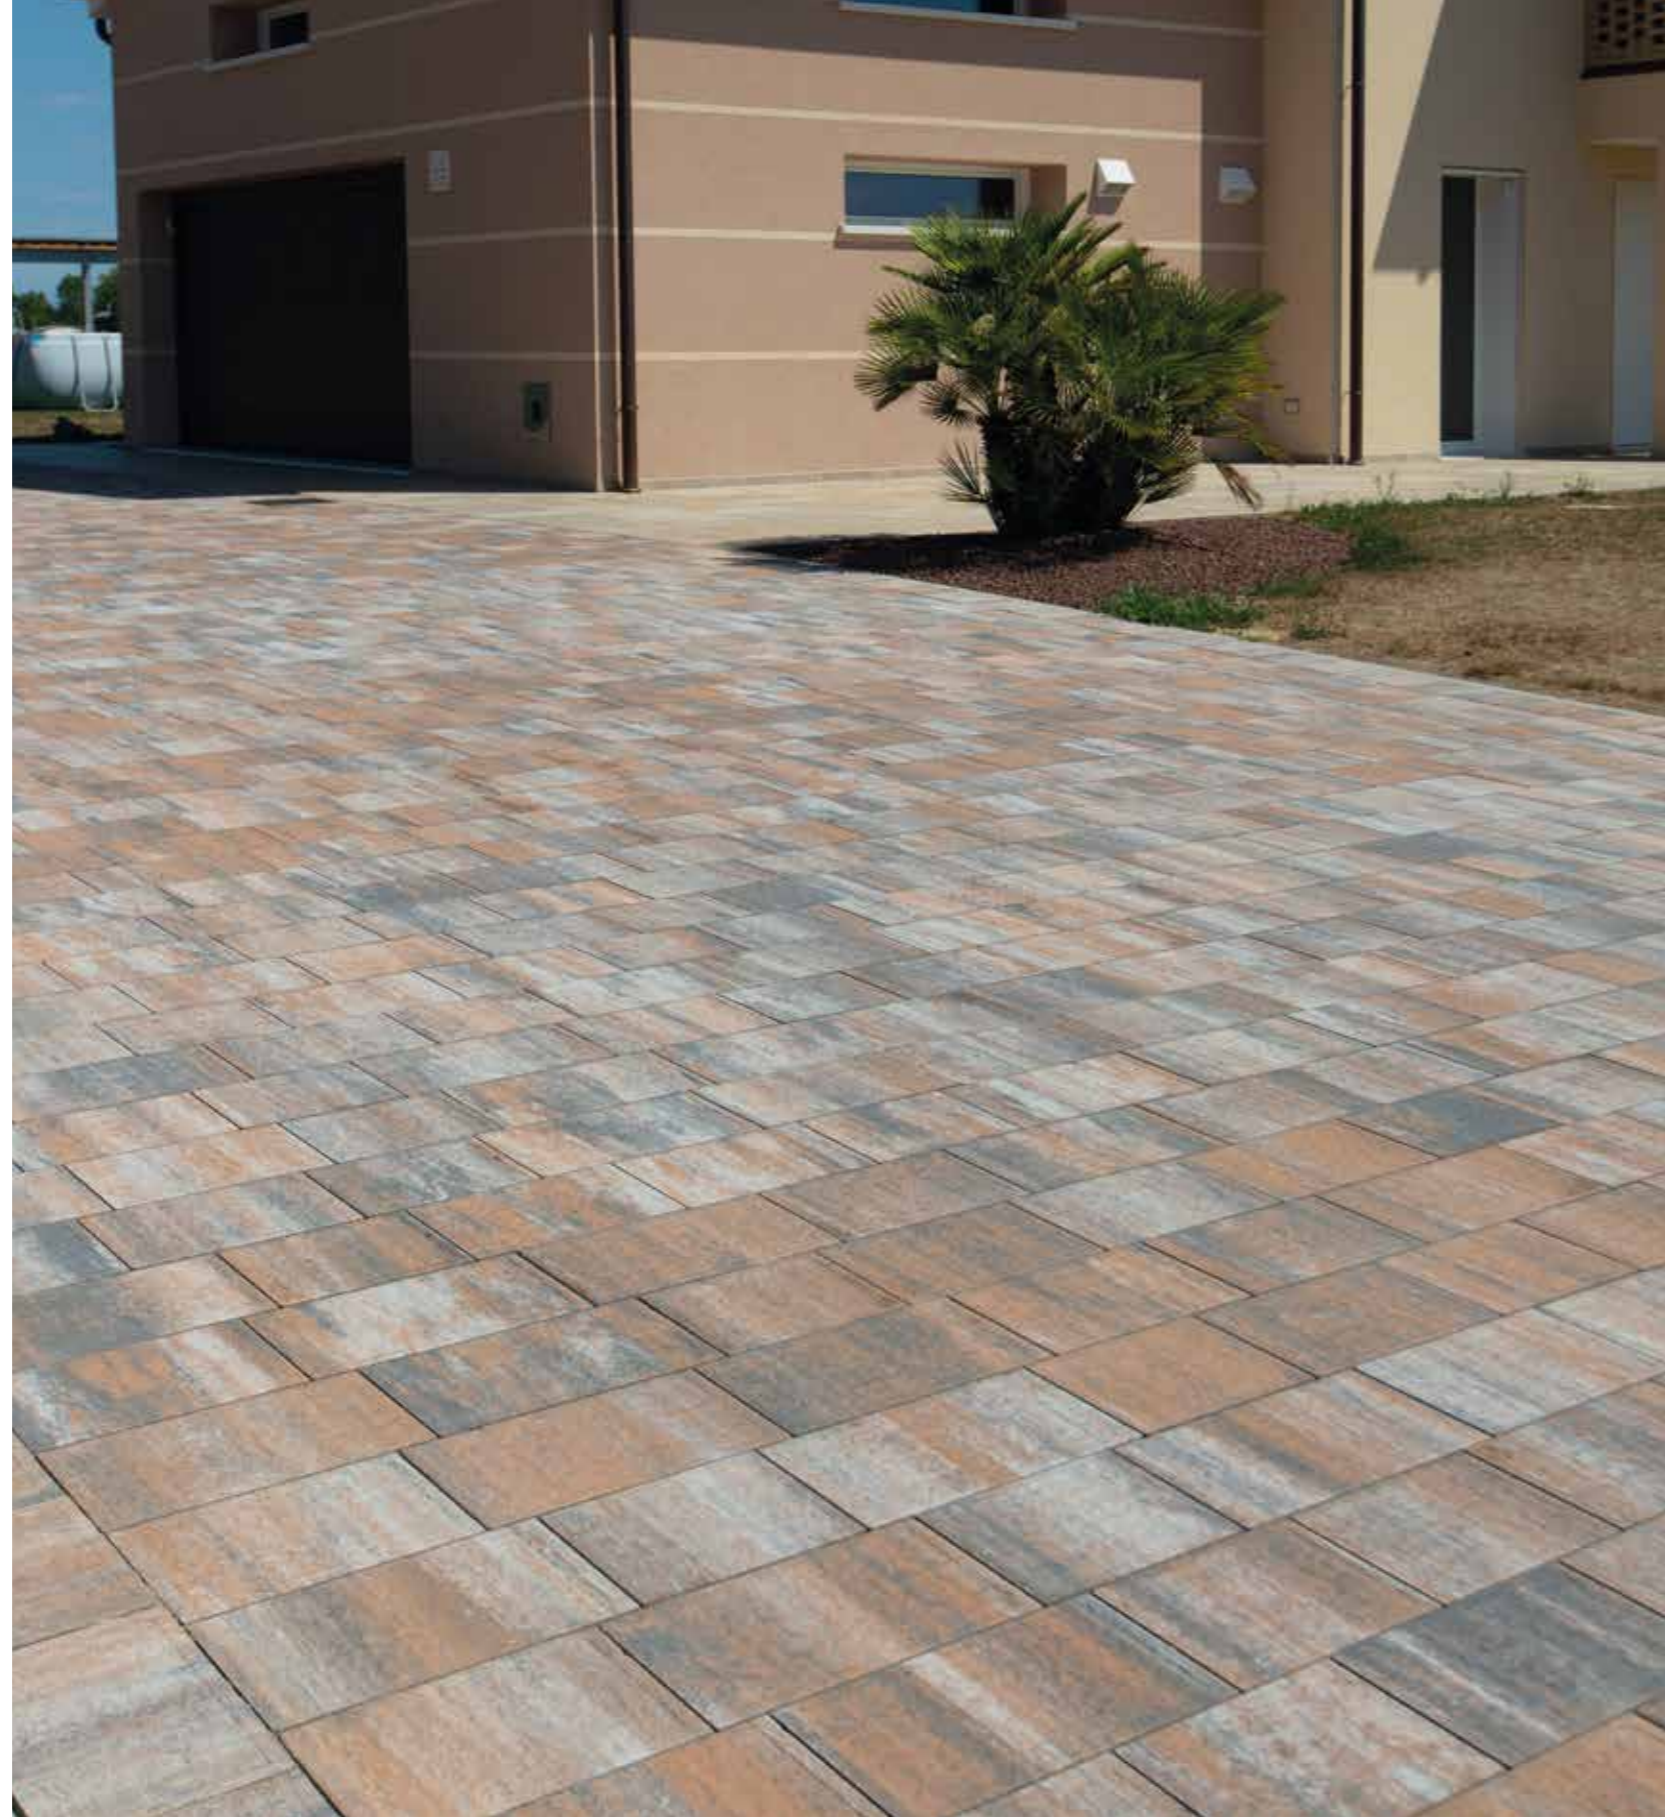

pavimentazioni moderne

ATHENA |



UNICITÀ DELLA TEXTURE La parte interna di questo design distingue la pavimentazione da tutta le altre: ondulata con effetto pietra grezza, Athena crea una superficie eterogenea dai giochi d'ombra.




ATHENA SERIE ELITE - TERRA OSSIDATA





dimensioni | cm 30x24 - 36x24 - 42x24
 spessore | cm 6
 serie | elite
 finitura | pietra a spacco

suggerimento di posa



posa a correre



COLORI ELITE



ROCCIA ALPINA



TERRA OSSIDATA



GHIACCIO



BIANCO



pavimentazioni tradizionali



COLORI ELITE



MOSAICO*




BIANCO



ANTRACITE*

dimensioni	cm 11,3x5,5/7,5 - 11,3x9,3 - 11,3x10,3 - 11,3x11,3 - 11,3x12,3
spessore	cm 8
serie	elite
finitura	pietra a spacco


suggerimento di posa



posa a correre




*N.B. Lotto minimo ordinabile: 200 mq, salvo disponibilità a magazzino.

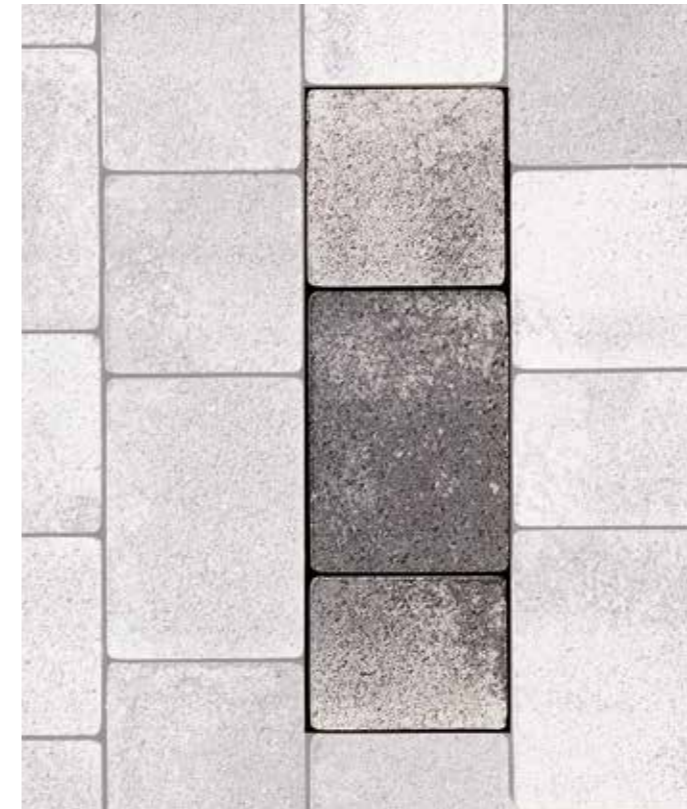

dimensioni | cm 10,5x13,5 - 13,5x13,5 - 19x13,5
 spessore | cm 7
 serie | micro - top line
 finitura | liscia a spigolo vivo - burattata

suggerimento di posa



posa a correre



COLORI MICRO



BIZANTINO



BIANCO ANTICO

COLORI TOP LINE



BIZANTINO



BIANCO ANTICO


pavimentazioni tradizionali



MATTONE SERIE MICRO - GRIGIO-BIANCO-ANTRACITE



TRADIZIONALE SOLO NEL FORMATO Dal design semplice ma con la qualità di Micheletto e un'ampia gamma di colori.

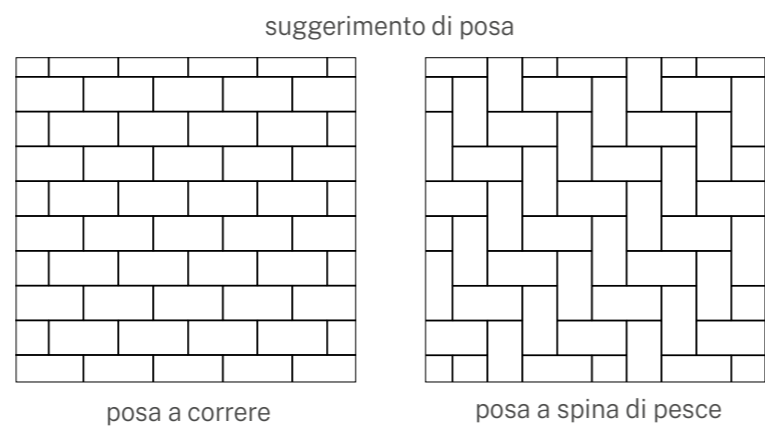

COLORI QUARZO



BIANCO H 6-8 cm

COLORI MICRO



GRIGIO H 6-8 cm



ROSSO H 6 cm



* ANTRACITE H 6 cm



MIXCOLOR H 6 cm

dimensioni	cm 10,4 x 20,8
spessore	cm 6 - 8
serie	quarzo - micro
finitura	liscia



***N.B. Lotto minimo ordinabile:** 200 mq, salvo disponibilità a magazzino. Per esigenze differenti contattare l'azienda.



COLORI MICRO



MIXCOLOR


COLORI TOP LINE




MIXCOLOR

dimensioni	cm 20,8x10,4
spessore	cm 6
serie	micro - top line
finitura	liscia a spigolo vivo - burattata

suggerimento di posa

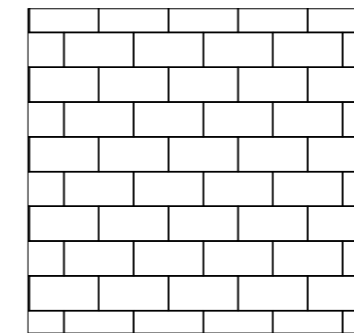

posa a correre

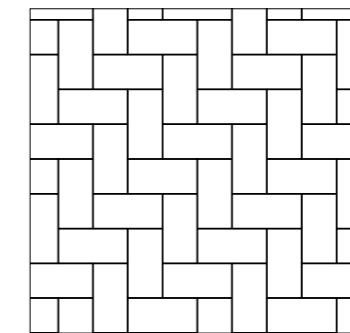

posa a spina di pesce





COLORI MICRO




GRIGIO



ANTRACITE

dimensioni	cm 16,5 x 19,8
spessore	cm 6 - 8
serie	micro
finitura	liscia

suggerimento di posa



posa a correre





COLORI MICRO




MIX COLOR



dimensioni		cm 12,5x6,5 - 12,5x12,5 - 12,5x19
spessore		cm 6
serie		micro
finitura		liscia

suggerimento di posa



posa a correre






COLORI QUARZO



MIX COLOR


dimensioni	cm 9x14 - 14x14 - 23x14
spessore	cm 6,3
serie	quarzo
finitura	liscia

suggerimento di posa



posa a correre



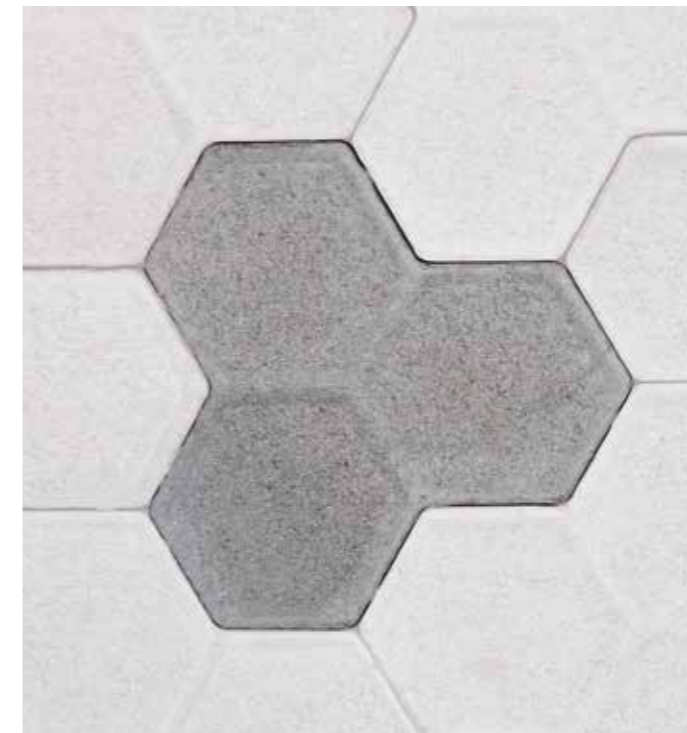

COLORI MICRO




GRIGIO MIX



ANTRACITE

dimensioni	cm 20 x 20
spessore	cm 8 - 10
serie	micro
finitura	liscia

suggerimento di posa





lastre a basso spessore


lastre a basso spessore



LAISTRA 40 SERIE ELITE
GRANITO BIANCO - GRANITO GRIGIO - GRANITO NERO



PASSI DA GIGANTE Questa è la nostra soluzione a basso spessore più grande, ideale per ampie superfici dal design essenziale e pulito.

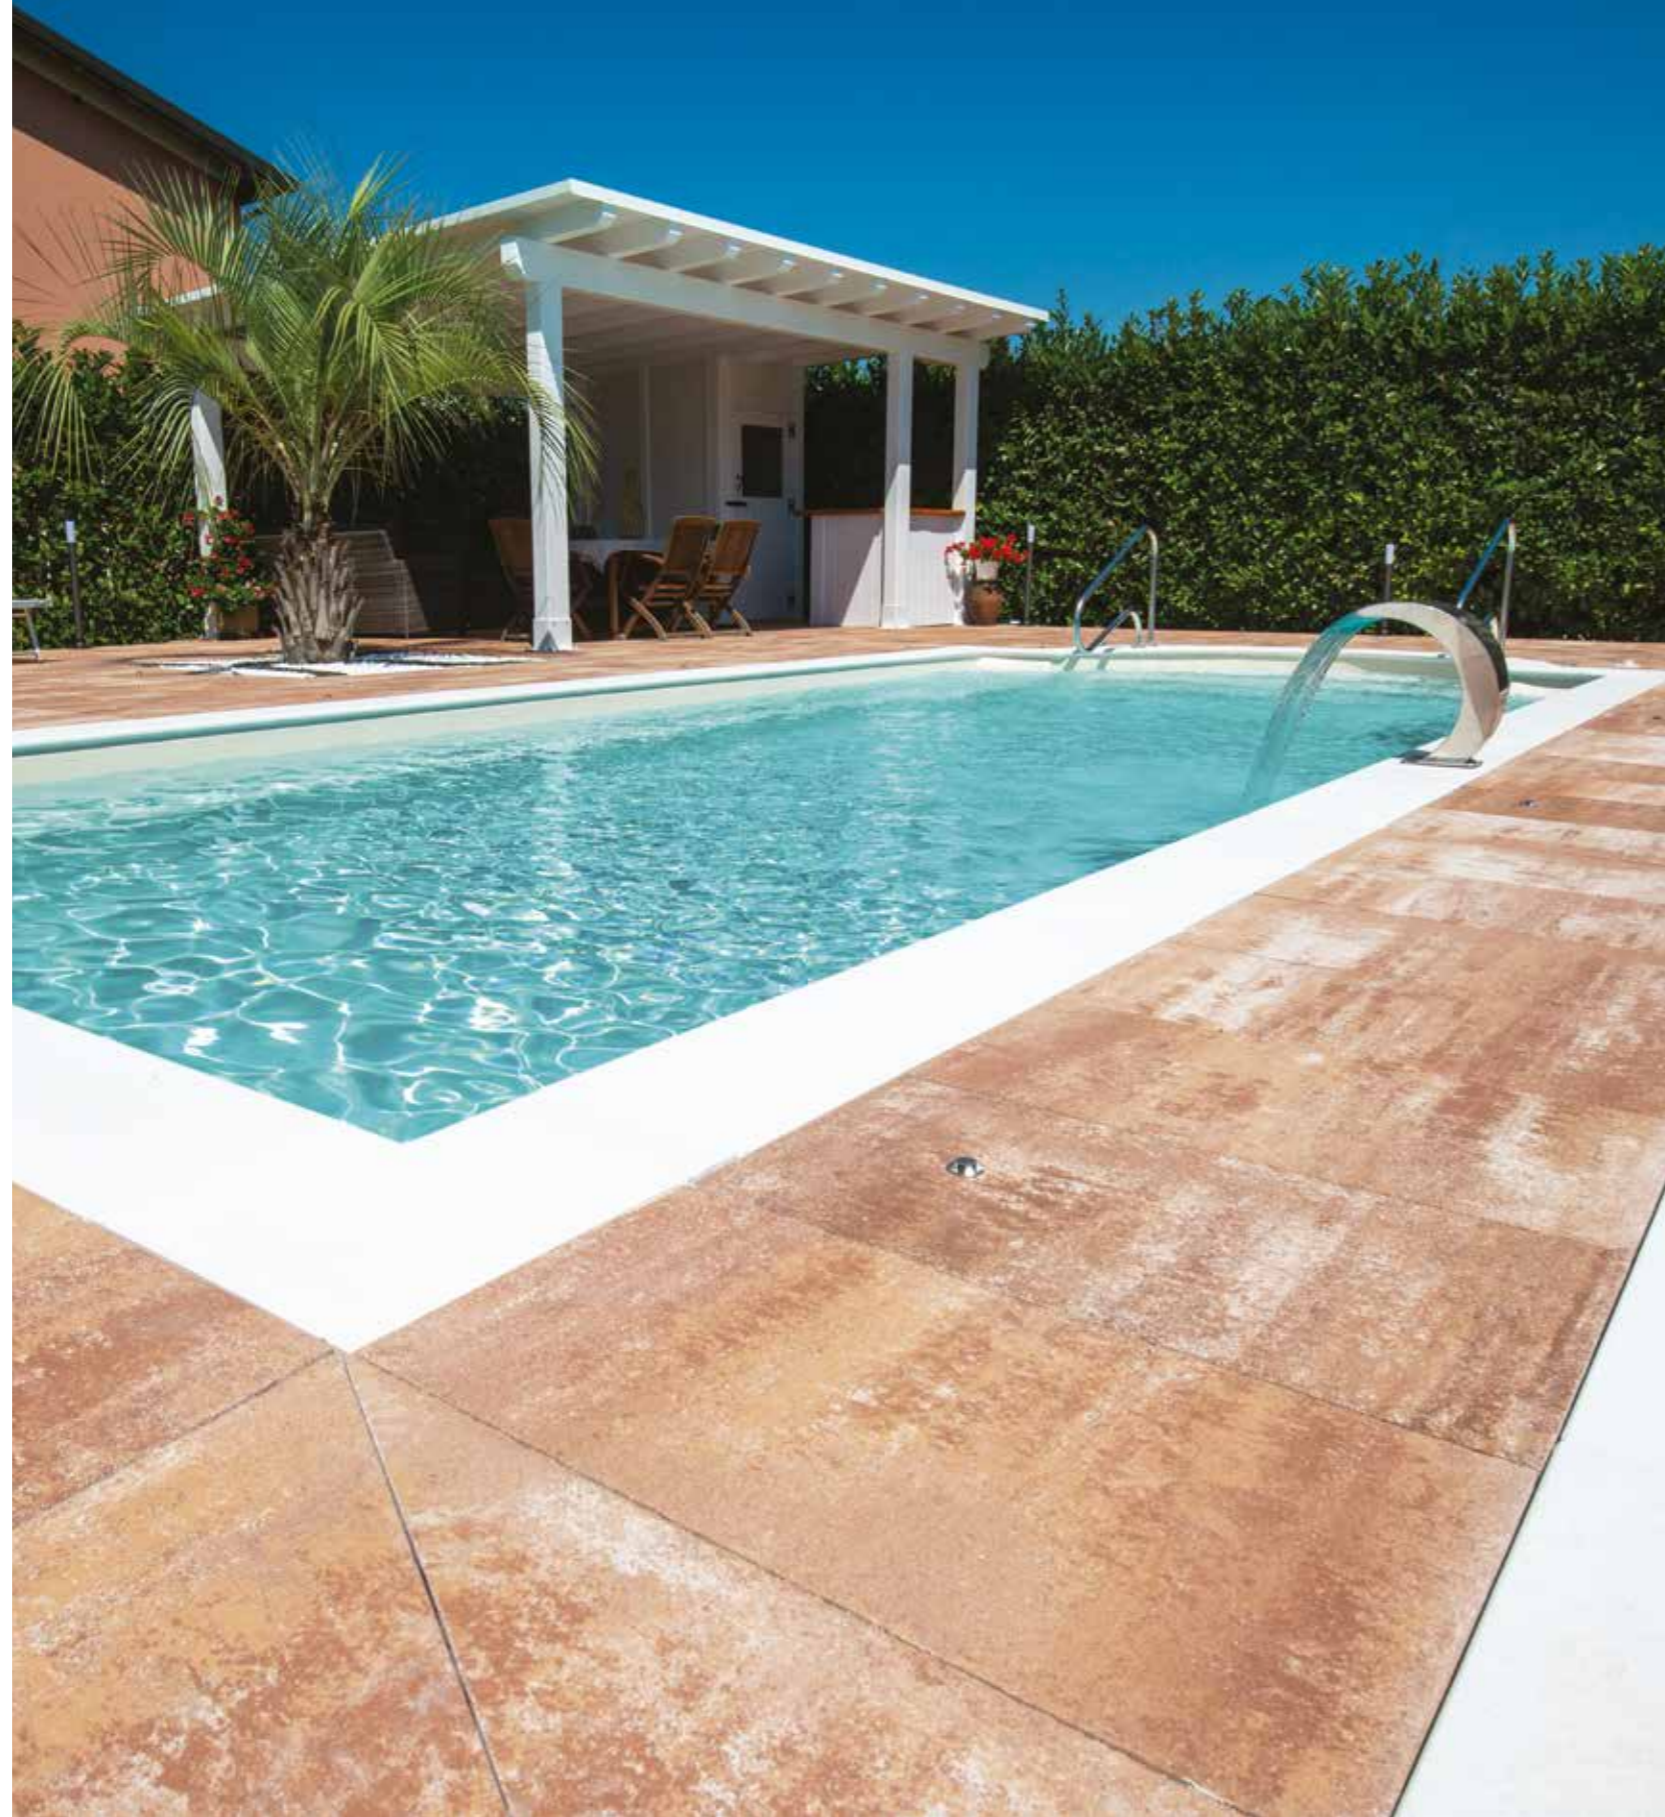

lastre a basso spessore

LASTRA 40 |



PAVIMENTI DI LUSO Le nostre lastre sono rapide da posare grazie agli spessori ridotti. Pensate per arricchire i vostri spazi esterni, sono adatte a terrazze, lato-piscina e vialetti di casa.

LASTRA 40 SERIE ELITE - MALAGA



LASTRA 40 |




lastre a basso spessore

TEXTURE LISCIA L'utilizzo di uno stampo regolare e materie prime finissime permette di creare pavimentazioni dalle superfici omogenee e lineari.




LASTRA 40 SERIE ELITE - GRANITO BIANCO - GIALLO (colore su richiesta del cliente)




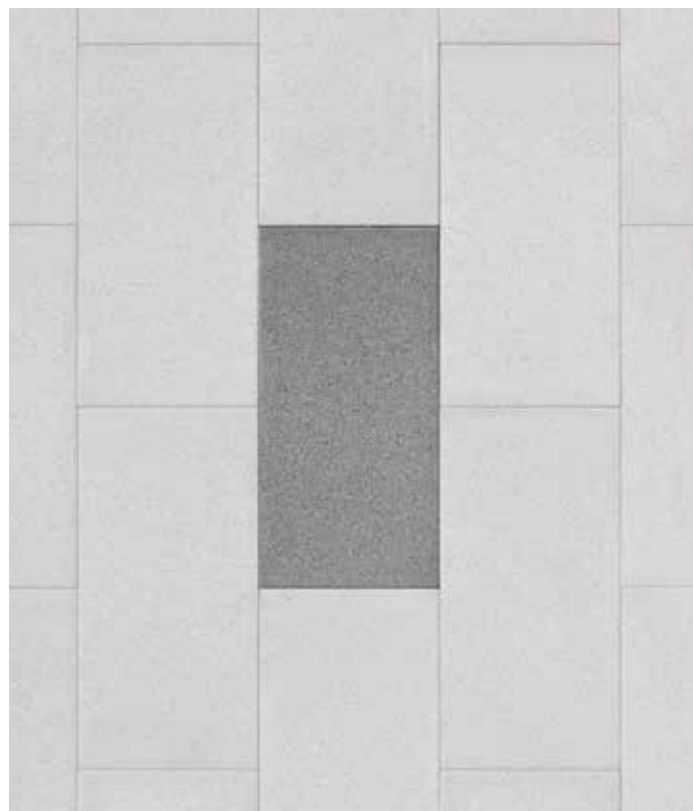

suggerimento di posa



posa tradizionale



posa a correre

COLORI PREMIUM



GRANITO BLACK



GRANITO GREY



GRANITO WHITE


COLORI ELITE



GRANITO NERO



GRANITO GRIGIO

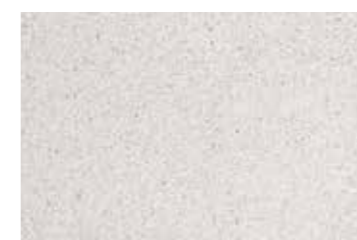

GRANITO BIANCO



MALAGA



BIANCO ANTICO

dimensioni		cm 40 x 80
spessore		cm 4
serie		premium - elite
finitura		liscia



LASTRA ICONICA |

lastre a basso spessore



LASTRA ICONICA SERIE ELITE - MOKA




PAVIMENTO RELAX Non solo per ampi spazi, le lastre sono un'ottima soluzione per le zone di living all'aperto come patio e gazebo. Creano un contesto elegante e pulito, per i momenti di tranquillità.

LASTRA ICONICA |



lastre a basso spessore

STRATAGEMMA Utile quando gli spessori di posa sono limitati, le lastre sono il prodotto giusto per risolvere la questione. Iconica in particolare, con il suo spessore da 3,7 cm è la nostra pavimentazione più sottile.

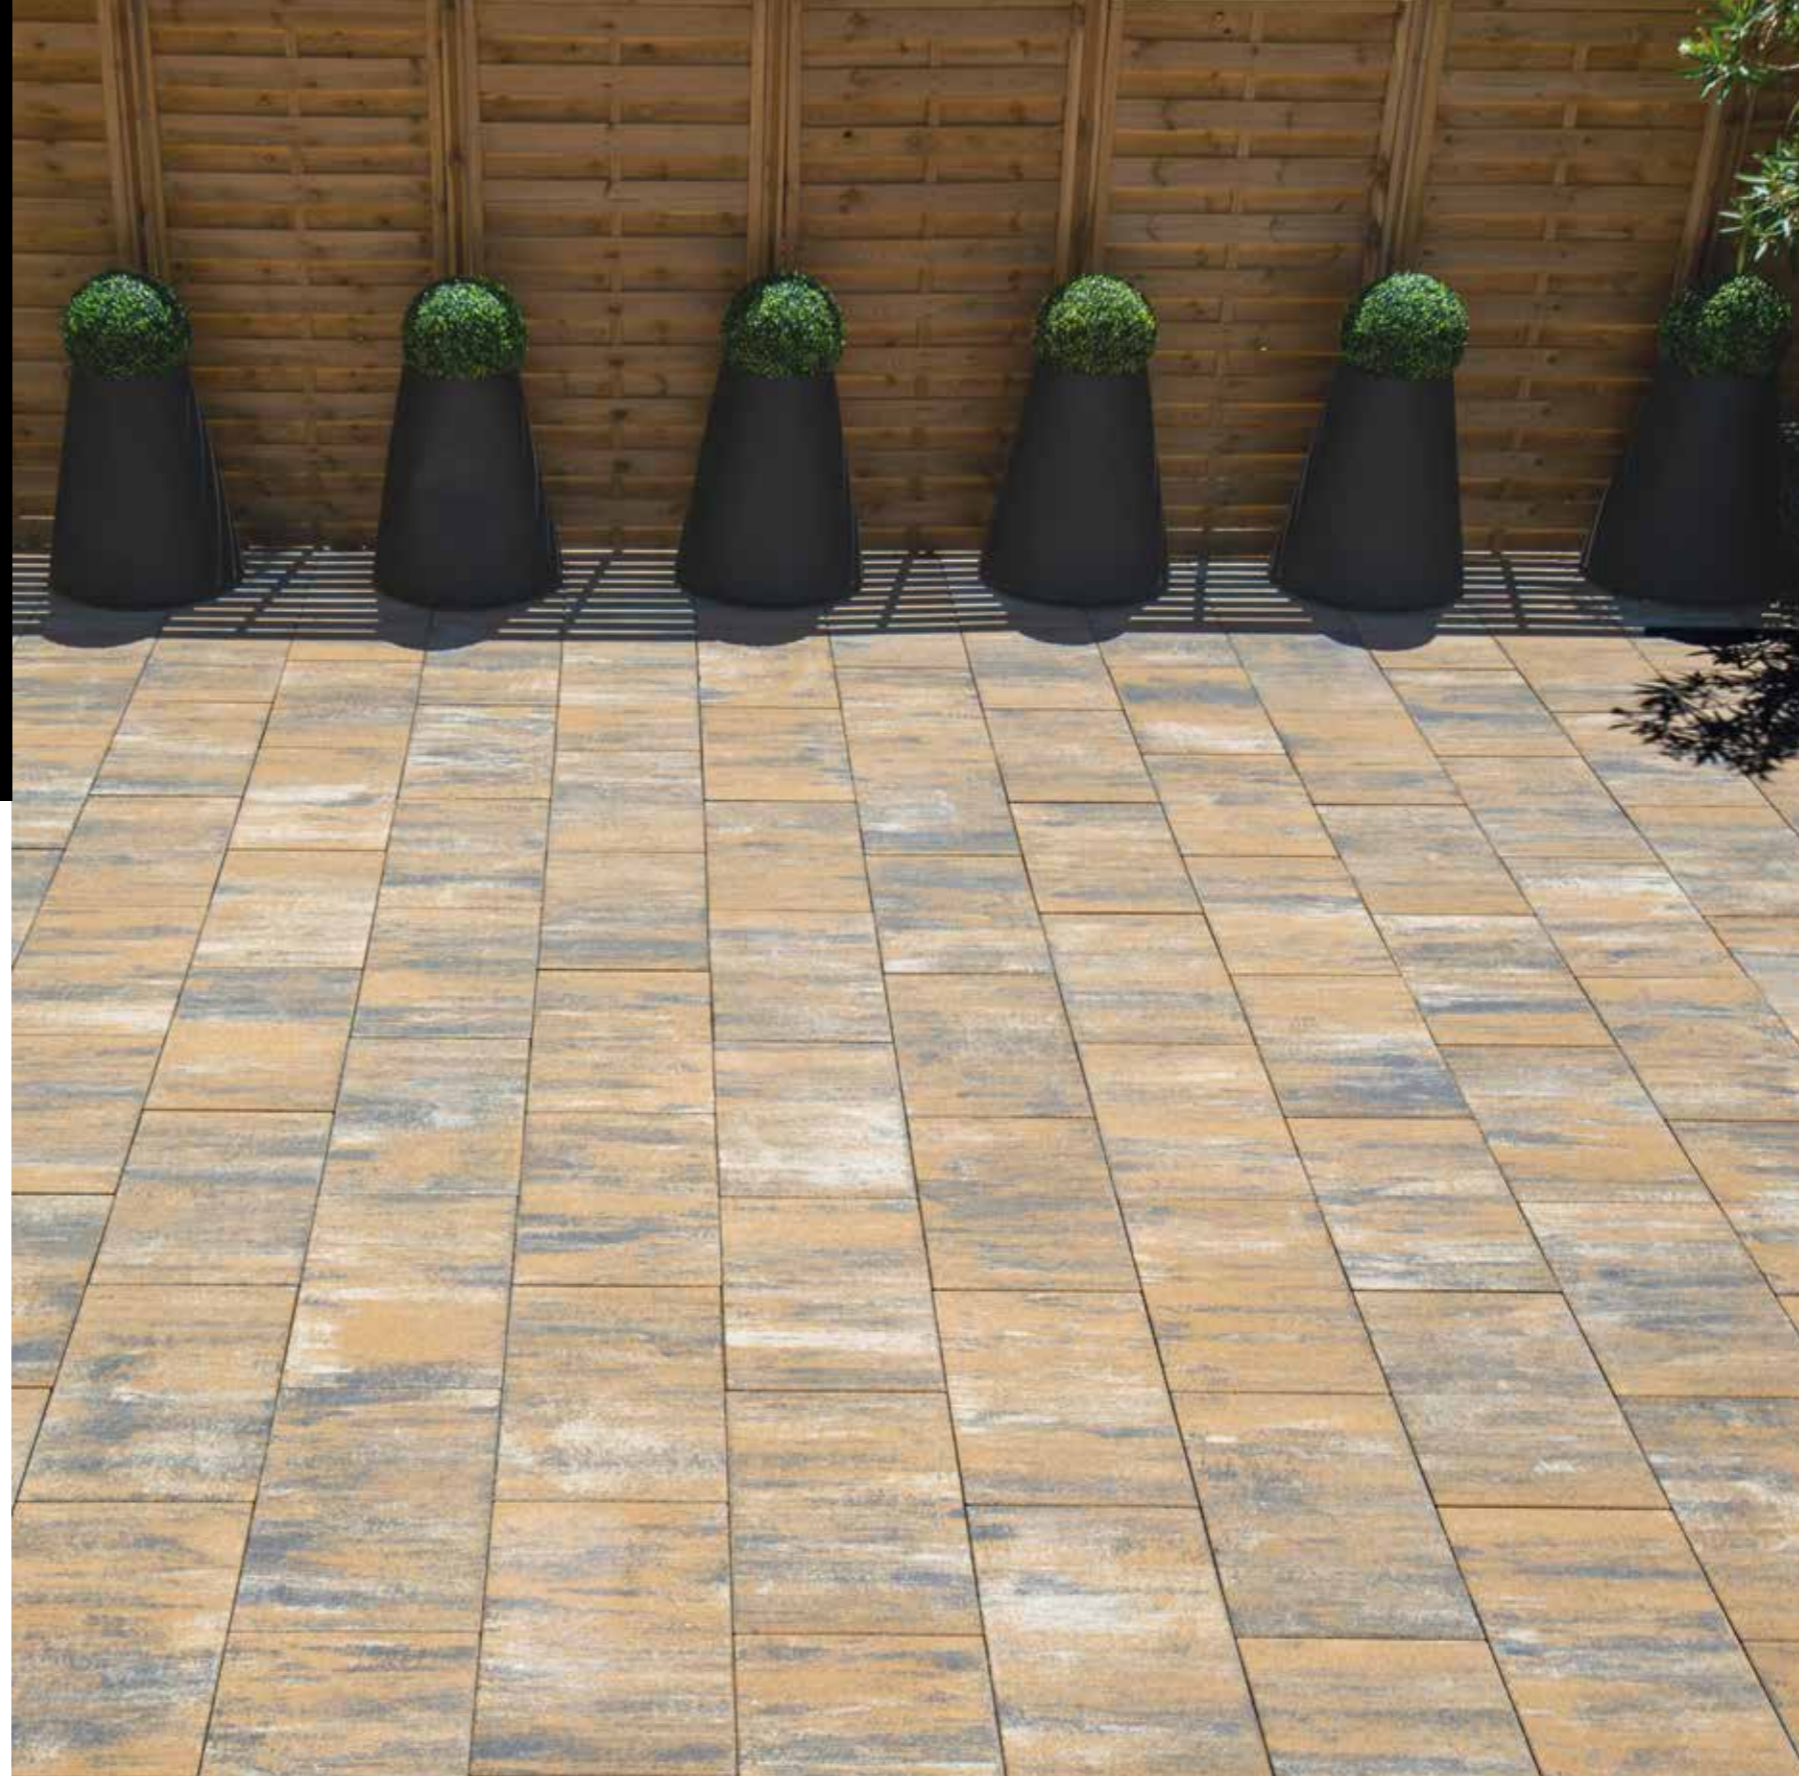


LASTRA ICONICA SERIE ELITE - TOSCANA






dimensioni | cm 40 x 60
 spessore | cm 3,7
 serie | elite
 finitura | liscia

suggerimento di posa



posa tradizionale



posa a correre

COLORI ELITE



SILVER



TOSCANA



MOKA



COR-TEN



LASTRA SUPREMA |

lastre a basso spessore



LASTRA SUPREMA SERIE ELITE - MOKA



IN PUNTA DI PIEDI pensata per adattarsi con eleganza anche agli spazi più contenuti. Ideale per piccoli giardini, terrazze e aree ristrette, offre una soluzione pratica e armoniosa per pavimentazioni da esterno, dove ogni dettaglio conta.



lastre a basso spessore

LASTRA SUPREMA |



50/50 Non una probabilità, bensì la misura della lastra. Un quadrato perfetto adatto a tutti gli angoli del tuo esterno.

126

127

LASTRA SUPREMA SERIE ELITE - SILVER



LASTRA SUPREMA |




lastre a basso spessore

SCACCO MATTO Colori e forme, ma anche pattern e sequenze. Per chi vuole giocare con il proprio pavimento.




LASTRA SUPREMA SERIE ELITE - SILVER - GRANITO BIANCO - GRANITO NERO
(colore su richiesta del cliente)

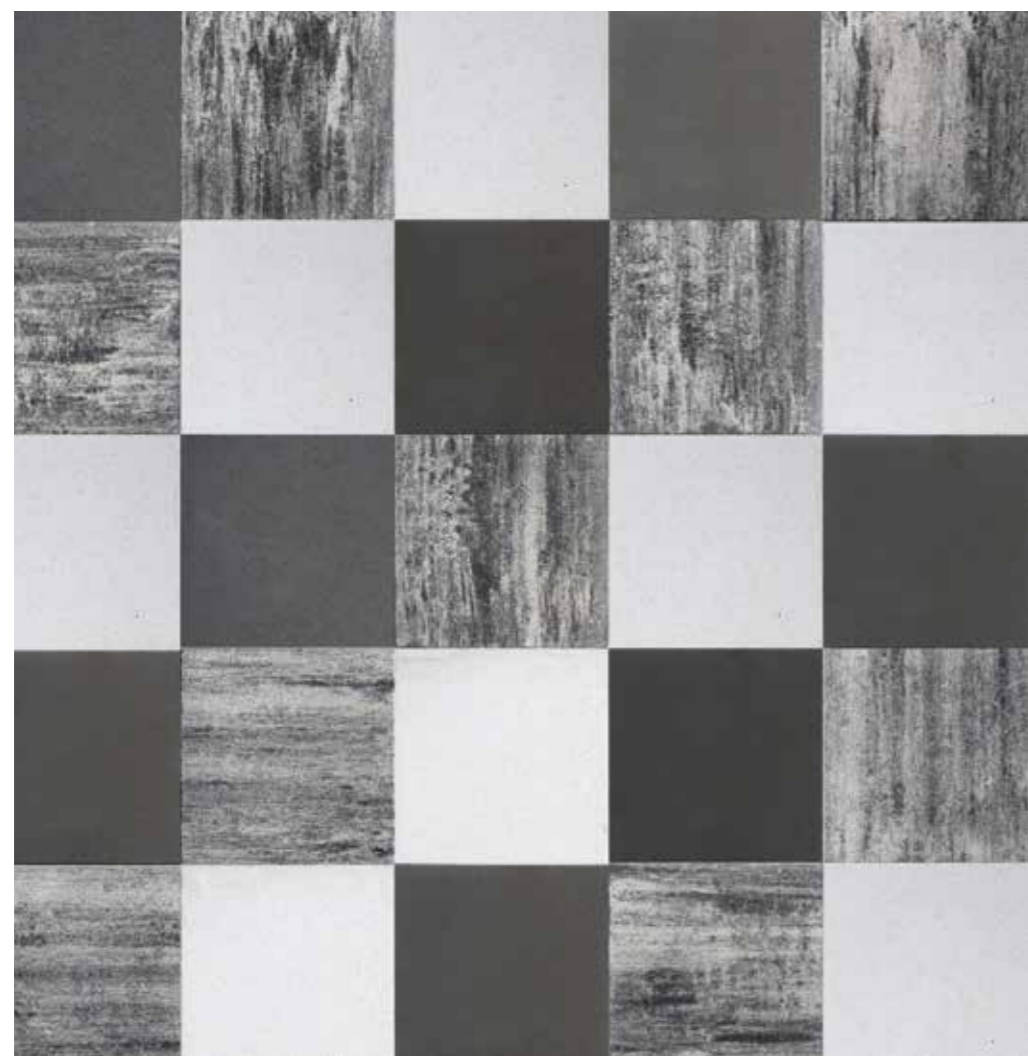





suggerimento di posa



posa tradizionale

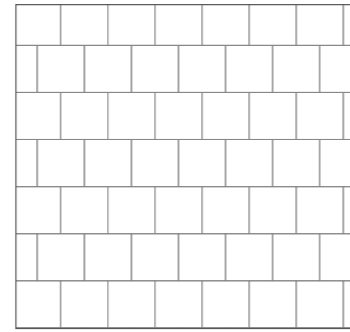

posa a correre



posa diagonale 45°

COLORI ELITE



SILVER



TERRA OSSIDATA



MOKA

dimensioni	cm 50 x 50
spessore	cm 4
serie	elite
finitura	liscia




LASTRA ARDESIA |

lastre a basso spessore



LASTRA ARDESIA SERIE ELITE
GRANITO BIANCO - GRANITO NERO
GRANITO GRIGIO - ROSATO

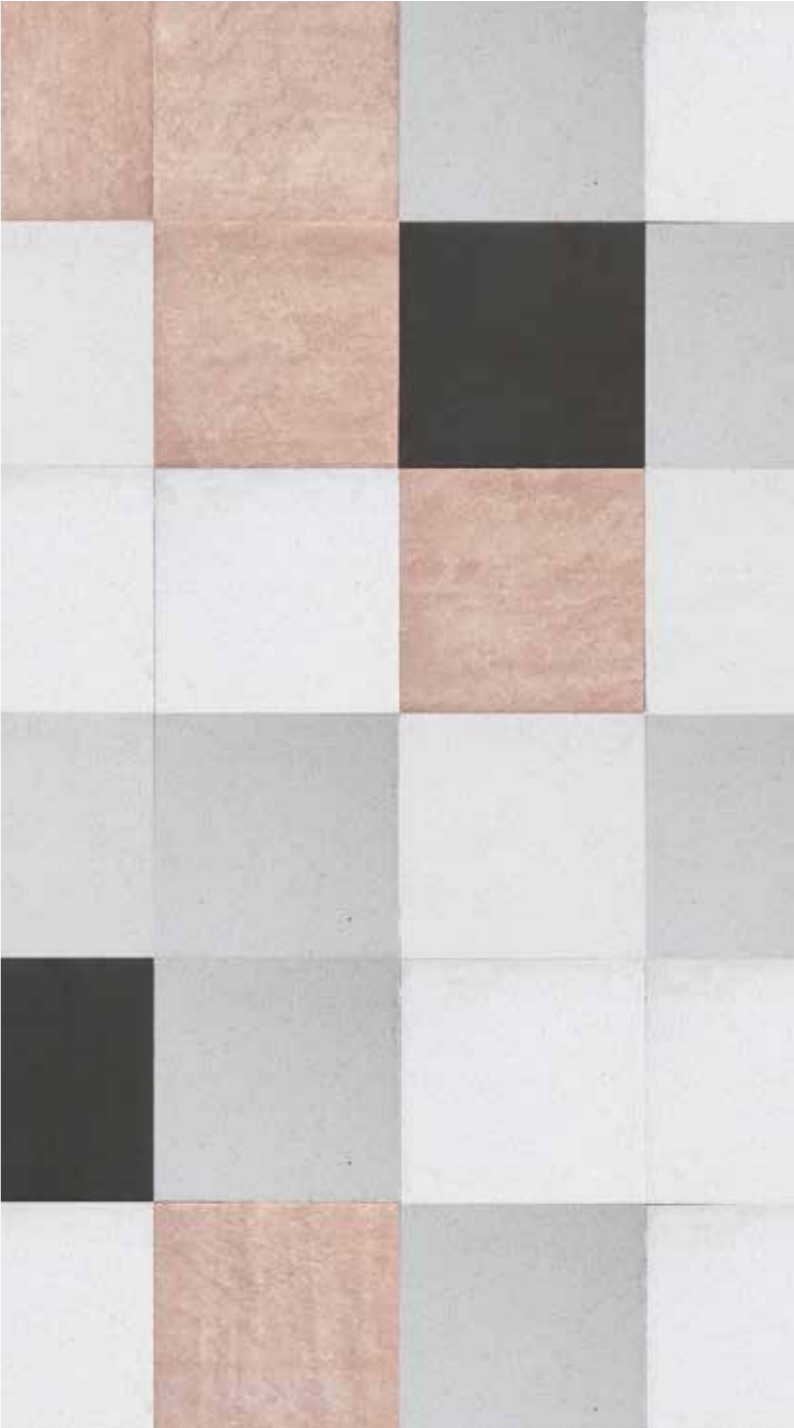

LASTRA ARDESIA È la lastra di dimensioni ridotte in grado di essere posata in spazi stretti, adatta per zone limitate e piccoli giardini o terrazze.

LASTRA ARDESIA |



lastre a basso spessore

L'ALTRA LASTRA Si differenzia grazie alla sua texture ispirata alla pietra naturale, che rende la superficie eterogenea, in grado di creare giochi di ombre.




LASTRA ARDESIA SERIE ELITE - BIANCO ANTICO







suggerimento di posa



posa tradizionale



posa a correre



posa diagonale 45°

COLORI PREMIUM



GRANITO BLACK



GRANITO GREY



GRANITO WHITE


COLORI ELITE



GRANITO NERO



GRANITO GRIGIO

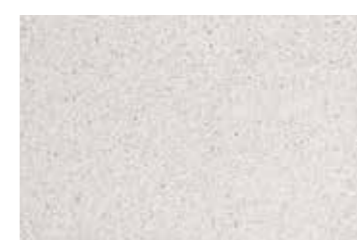

GRANITO BIANCO



BIANCO ANTICO



ROSATO

dimensioni	cm 40 x 40
spessore	cm 4,2
serie	premium - elite
finitura	pietra a spacco





grigliati & drenanti

pavimentazioni drenanti



GRIGLIATO DUNE SERIE DRENANTI
BIANCO

L'ACCORDO NATURALE La pavimentazione di design che rispetta l'equilibrio idrico. Grigliato Dune drena le acque meteoriche, garantendone il passaggio fino al terreno sottostante e mantenendo le caratteristiche naturali del suolo.



dimensioni | cm 50x25
 spessore | cm 9
 serie | premium - quarzo
 % foratura | 26




COLORI QUARZO



GRIGIO



COTTO

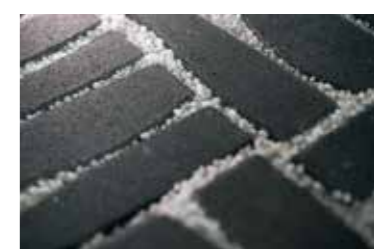

ANTRACITE



TESTA DI MORO




BIANCO

COLORI PREMIUM




GRANITO WHITE

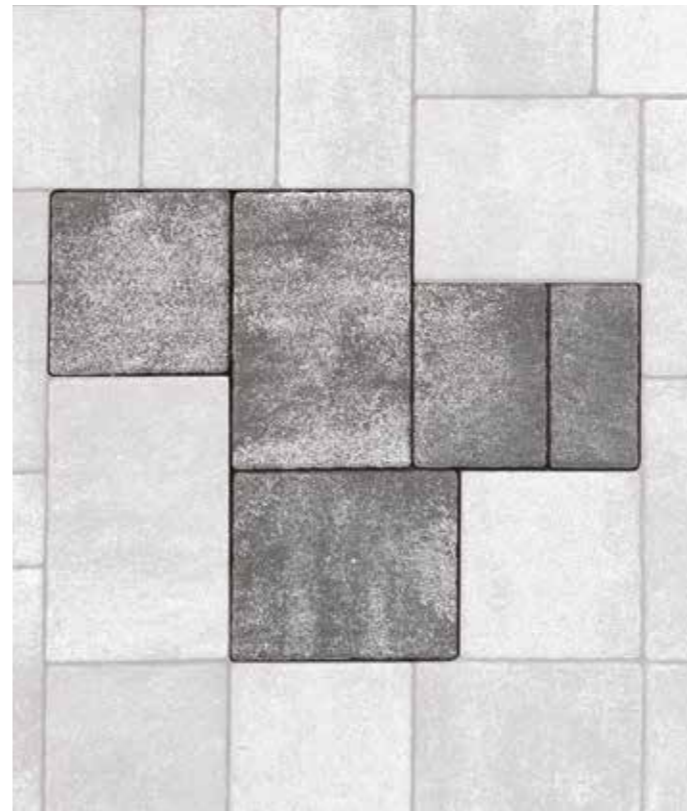


dimensioni | cm 10x20 - 15x20 - 20x20 - 25x20 - 30x20
spessore | cm 6
serie | filtranti
finitura | pietra a spacco

suggerimento di posa



posa a correre



posa a opera incerta



COLORI



BIANCO ANTICO




MALAGA



TOSCANA



GRIGIO MIX

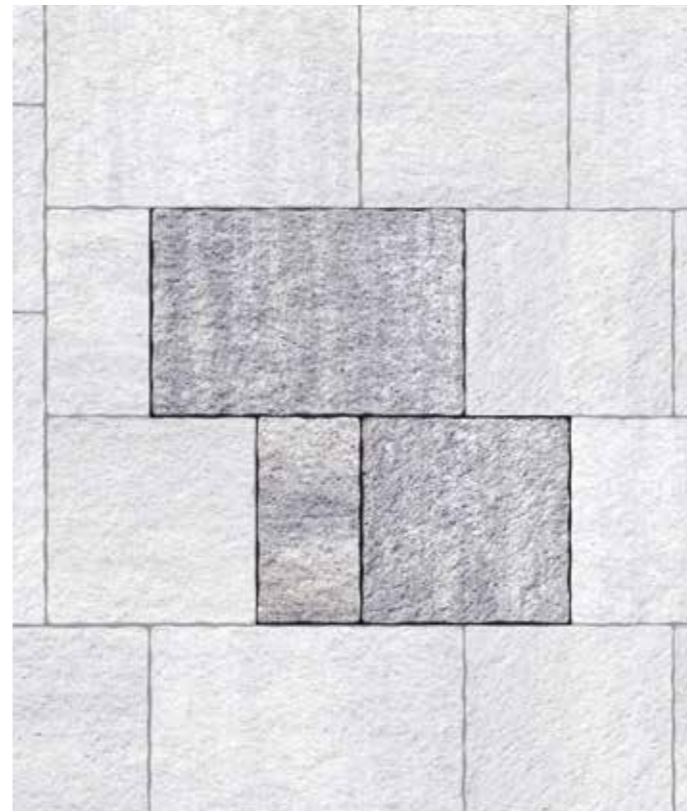

COLORI



TRACHITE




GHIACCIO




GRIGIO MIX

dimensioni	cm 24x12 - 24x24 - 24x36
spessore	cm 8
serie	filtranti
finitura	pietra a spacco

suggerimento di posa



posa a opera incerta



posa a correre





COLORI



PORFIDO




TOSCANA



BIANCO

dimensioni	cm 15x20 - 20x20 - 25x20 - 30x20
spessore	cm 8
serie	filtranti
finitura	pietra a spacco

suggerimento di posa



posa a correre





(colore su richiesta del cliente)

PAVIMENTAZIONI DRENANTI |

Le pavimentazioni drenanti permettono un drenaggio dell'acqua maggiore grazie alle fughe più larghe.



TRIESAGONO DRENANTE |



ECOFILTER |



GRIGLIATO 40x60 |



DRY BETON |



GRIGLIATO 50x50 |





HYDRA |

PER MAGGIORRI INFORMAZIONI SU DRENANTI/FILTRANTI,
VISITA IL SITO O RICHIEDI IL CATALOGO DEDICATO




MURI DA ARREDO GIARDINO

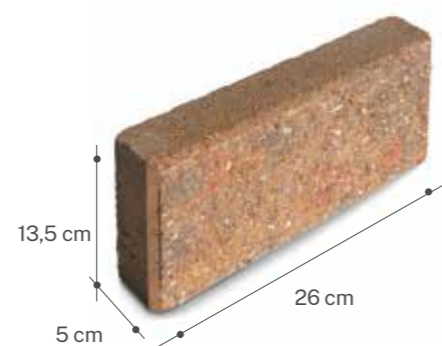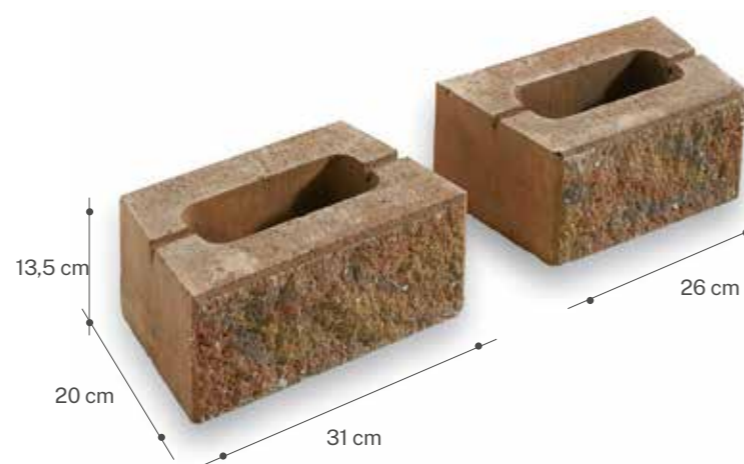

MURAGO VENETO |

per maggiori informazioni consultare il catalogo Muretti

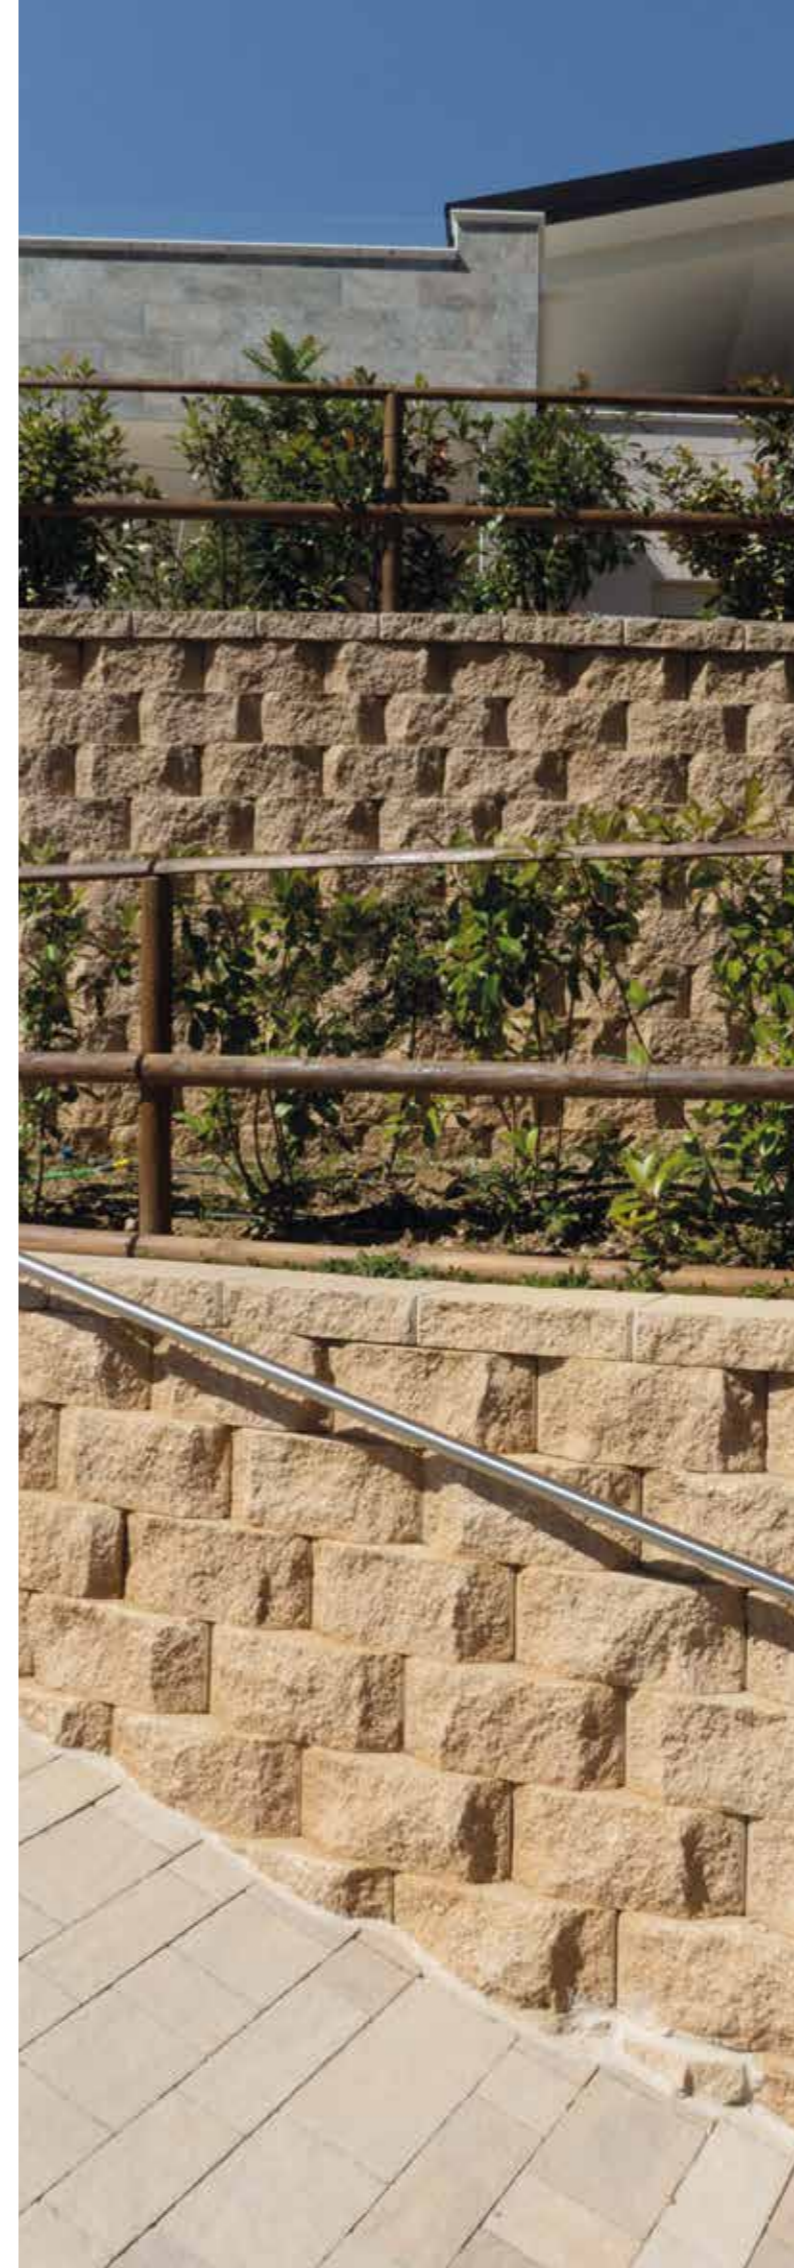

MURI PER CONTENIMENTO TERRA



KEYSTONE |



MINI SPLITWALL |

per maggiori informazioni consultare il catalogo Muretti


dimensioni	cm 10 x 45 - 12 x 45
spessore	cm 2
dimensioni	cm 16 x 70 - 20 x 75
spessore	cm 1,5



COLORI



GRIGIO MIX

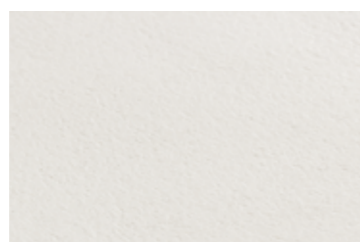

BIANCO

FINITURE



20x75



16x70



12x45



10x45



dimensioni	cm 40 x 53
spessore	cm 3,5



In 7 differenti texture e forme per arredare con eleganza il tuo giardino.

PASSI GIAPPONESI



grigio/rosso	7/7 - 20 - 100
giallo/mattone	
testa di moro	
bianco	



grigio	8/8 - 25 - 100
rosso	
bianco	




grigio	5/5 - 25 - 100
	8/8 - 30 - 100
	10/10 - 25 - 100



COLORI



GRIGIO MIX

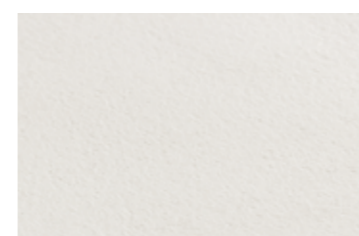

BIANCO



dimensioni	cm 10x10
lunghezza	cm 50
colori	grigio - antracite - bianco
finitura	doppio strato base





NOVITÀ



dimensioni	cm 12,5/12,5x25
lunghezza	cm 100
serie	cordonate
finitura	monoimpasto/ pietra



COLORI MONOIMPASTO



PORFIDO




GRIGIO



OCRA

COLORI PIETRA

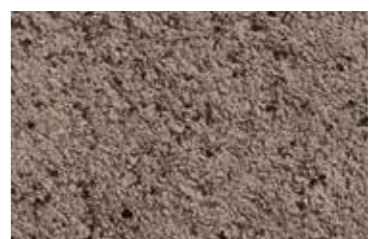

GRANITO PORFIDO



GRANITO WHITE



GRANITO OCRA

QUALITÀ CERTIFICATA ICMQ

ICMQ, ENTE TERZO, CERTIFICA LA QUALITÀ DEI PRODOTTI MICHELETTO



CERTIFICATO N. P059

Le certificazioni rilasciate da **ICMQ**, ente terzo, attestano **le conformità dei masselli e delle lastre prodotte** dalla Micheletto presso l'unità produttiva di S.Giorgio delle Pertiche secondo le disposizioni delle norme europee EN 1338 e EN 1339 tramite il certificato di prodotto n° P059 e il certificato delle caratteristiche di sostenibilità n° ICMQ ECO 002.



CERTIFICATO ECO 0002

Con la certificazione **ICMQ Eco-silver** Micheletto ha ottenuto il Marchio di Sostenibilità del prodotto. Tale certificato riporta l'elenco dei prodotti aventi caratteristiche con valenze ambientali dichiarate dal produttore e verificate da ICMQ.

ICMQ Eco-silver è un'ulteriore certificazione, a garanzia del cliente, che attesta le prestazioni di Gelo/Disgelo, Durabilità e Scivolamento dei masselli e lastre in calcestruzzo.

OLTRE LA NORMATIVA

SUPERIAMO TUTTE LE PROVE I PRODOTTI MICHELETTO VANNO OLTRE!

Le normative europee servono per garantire uno standard minimo di prestazioni del prodotto nel tempo.

NORMATIVE EUROPEE

resistenza all'abrasione: ≤ 23 mm.

resistenza gelo/disgelo: ≤ 1 kg /m²

resistenza allo scivolamento: ≥ 60

resistenza a trazione indiretta per taglio: $\geq 3,6$ MPa

resistenza a flessione: $\geq 3,5$ MPa

MICHELETTO TECNOLOGIA STONE TECH

resistenza all'abrasione: ≤ 20 mm.

resistenza gelo/disgelo: $\leq 0,3$ kg /m²

resistenza allo scivolamento: ≥ 65

resistenza a trazione indiretta per taglio: $\geq 4,2$ MPa

resistenza a flessione: ≥ 5 MPa

I valori indicati in tabella sono valori medi.

NORMATIVE EUROPEE



EN 1338

Norma per masselli di calcestruzzo per pavimentazione.

EN 1339

Norma per lastre di calcestruzzo per pavimentazione.

EN 1340

Norma per cordoli di calcestruzzo per pavimentazione.

EN 771/3

Norma per blocchi di calcestruzzo.

Micheletto realizza tutti i prodotti della propria gamma secondo le disposizioni delle normative in vigore, nazionali ed europee, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 305/2011 sui prodotti da costruzione.




Grazie alla tecnologia Stone Tech ed ai parametri elevati che si ottengono dai controlli periodici da enti terzi (ICMQ), i prodotti Micheletto Serie Elite hanno una resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) 3 volte maggiore alla norma.

L'IMPORTANZA DELLA POSA

LA PERFORMANCE A LUNGO TERMINE È DETERMINATA DALLA QUALITÀ DEL LAVORO FATTO PER PREPARARE IL PIANO DI POSA AL DI SOTTO DELLA TUA PAVIMENTAZIONE.

La qualità dello strato di posa assicura durabilità al tuo pavimento e resistenza al passaggio dei mezzi e aumenta le prestazioni durante i cicli di gelo disgelo nei periodi invernali.

Una base adeguata unita ad un intasamento dei giunti ottimale, assicura stabilità ed evita spostamenti degli elementi della pavimentazioni.

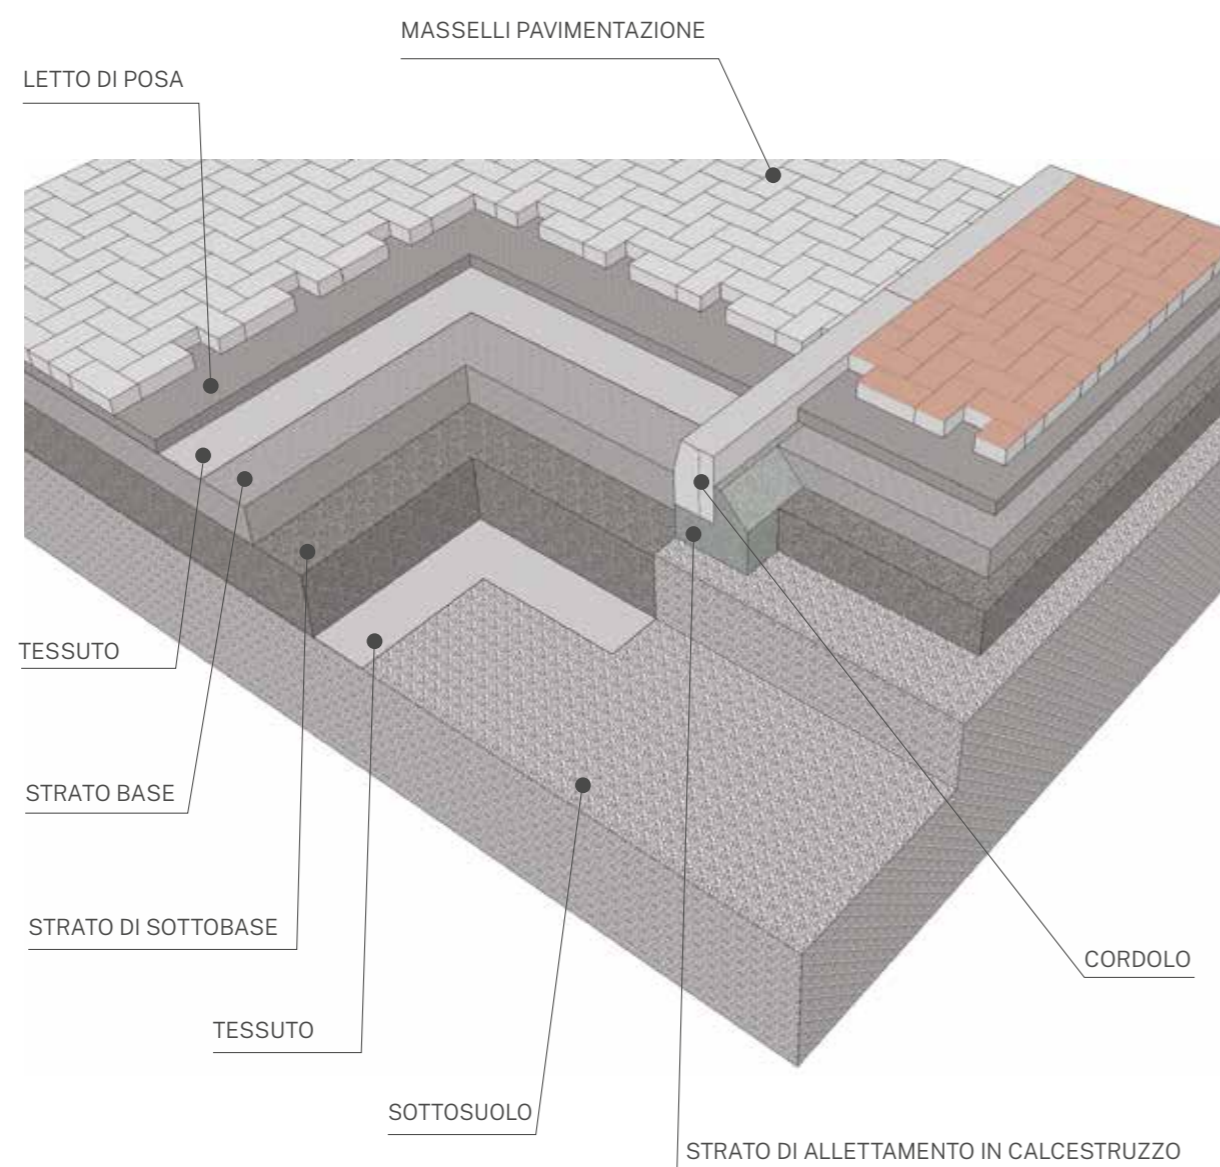

APPUNTI SULLA POSA



SCAVO

Il primo passo in ogni progetto è lo scavo del suolo originale. La profondità dipende da due fattori:

- Tipo di suolo: in base ai tipi di terreno viene valutata la profondità di scavo.
- L'uso: Carichi pesanti, per esempio, strade o parcheggi, richiedono uno scavo maggiore; cortili interni e marciapiedi ne richiedono meno.

STRATO DI BASE

L'area sottoposta a scavo viene riempita con il materiale dello strato di base, il quale deve essere:

- Abbastanza resistente da sopportare i carichi in superficie;
- Di granulometria adatta a far defluire l'acqua che filtra dalla superficie;




STRATO DI ALLETTAMENTO

Il giusto materiale, con la giusta granulometria, alla giusta profondità è vitale per le performance del vostro pavimento. Garantisce la corretta distribuzione dei carichi.

GIUNTI DI RIEMPIMENTO

Il materiale utilizzato per i giunti di riempimento gioca un ruolo fondamentale nella funzione di autobloccaggio della pavimentazione. Ci sono diversi tipi di materiali utilizzabili per i giunti di riempimento, dalla sabbia silicea alla sabbia polimerica, questo a discrezione del direttore lavori.

LETTO DI POSA STABILE

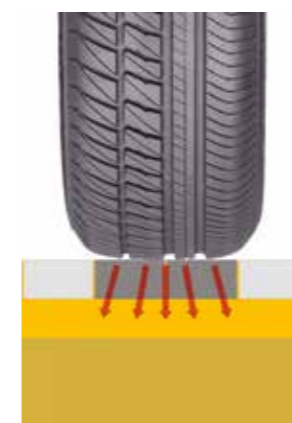

Il letto di posa è lo strato che ha la funzione di assorbimento e scarico dei carichi verticali. Una corretta realizzazione di questo strato unita ad un intasamento dei giunti ottimale nel tempo, rende stabili i masselli anche durante il passaggio di mezzi pesanti.

LETTO DI POSA NON STABILE



La realizzazione del letto di posa in maniera difforme a quella consigliata, può provocare un cedimento dello strato stesso. Tale cedimento comporta la rotazione dei masselli appoggiati al di sopra e la conseguente scheggiatura degli spigoli.

AVVERTENZE DI POSA - MASSELLI

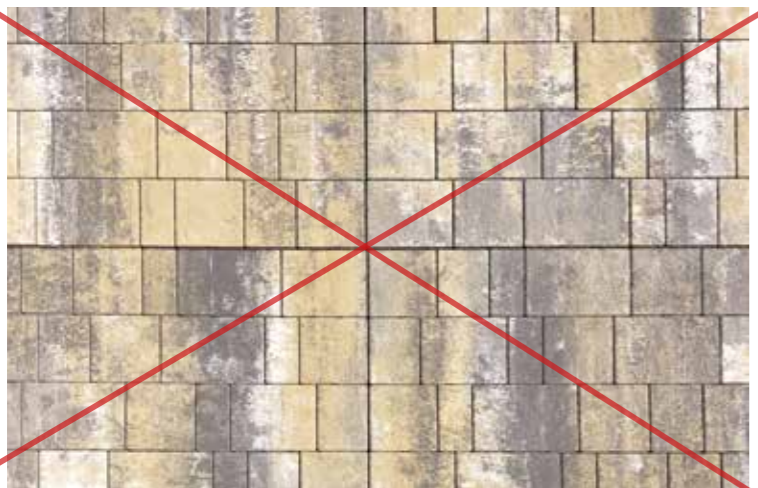


fig 1



fig 2

Le seguenti regole di base devono essere osservate durante la posa di pavimentazione in calcestruzzo.

Per la posa dei masselli autobloccanti è necessario prelevare e posare contemporaneamente le pietre da più pallet e disporli in modo completamente casuale.

In questo modo si ottiene una perfetta combinazione dei colori nella fase di posa in opera (Figura 2).

La mancata osservanza di questa regola comporta il possibile formarsi di aree della pavimentazione dello stesso colore che producono una resa estetica NON secondo le aspettative. Quando si utilizzano i prodotti è necessario valutare NON il colore delle singole pietre, strati o pallet, ma porre attenzione in fase di posa a scegliere i pezzi da più pacchi per evitare l'effetto "chiazza di colore" come in figura 1. (ESEMPIO DI POSA 1 e 2)



pacco 1



pacco 2



pacco 3

DURANTE IL CICLO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE, LA MICHELETTA NON È IN GRADO DI GARANTIRE UNA COLORAZIONE OMOGENEA DI TUTTI I MASSELLI.


Durante la fase di produzione i colori vengono mescolati in maniera casuale ottenendo pacchi aventi una percentuale di tonalità più o meno variabile di ogni singolo colore, pertanto come sopra suggerito, rinnoviamo l'attenzione durante la fase di posa in opera.

APPUNTI SULLA POSA - LASTRE

TIPOLOGIA DI POSA	DESTINAZIONI D'USO	
	Tetti/terrazze	Spazi esterni
Galleggiante	•	•
Su terreno		•
Con adesivo cementizio	•	•

GALLEGGIANTE


- Posa in opera facile veloce e pulita anche su pavimentazione già esistente.
- Possibilità di posa di tubi e cavi al di sotto della pavimentazione e in tempi successivi alla posa iniziale.
- Facilità di manutenzione: gli interventi su guaine, isolanti e impianti vengono effettuati alzando semplicemente le lastre.
- Miglioramento dell'isolamento su terrazze e tetti piani in quanto permette la ventilazione sotto al pavimento.
- Planarità garantita dai dispositivi di appoggio regolabili in altezza.

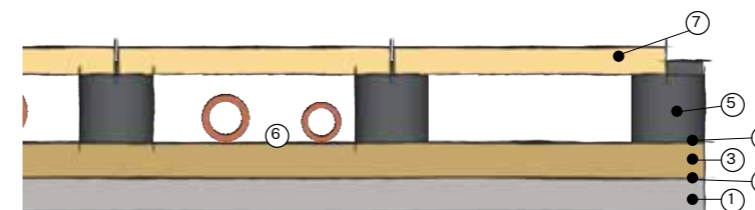

- 1- Soletta in cls/pavimentazione esistente
- 2- Guaina impermeabile
- 3- Strato isolante
- 4- Guaina impermeabile
- 5- Dispositivi di appoggio
- 6- Elementi impiantistici
- 7- Lastra

POSA SU TERRENO

La classica posa su terreno è l'ideale per gli spazi esterni. Il geotessuto e lo strato di fondazione garantiscono stabilità e una migliore redistribuzione dei carichi in presenza sia di uno strato di base di differente granulometria sia di una soletta in cls.

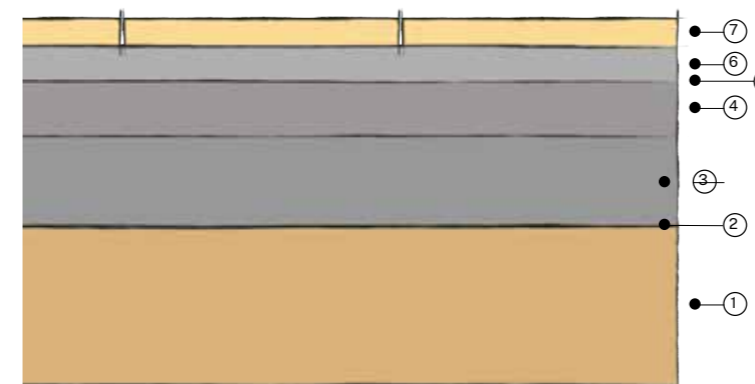

SU TERRENO

- 1- Sottofondo
- 2- Geotessuto (raccomandato)
- 3- Strato di fondazione
- 4- Strato di base
- 5- Geotessuto (opzionale)
- 6- Strato di allettamento
- 7- Lastra

SU CLS

- Sottofondo
- Strato di fondazione
- Soletta in cls
- Geotessuto (opzionale)
- Strato di allettamento
- Lastra

POSA CON ADESIVO CEMENTIZIO

Lo spessore ridotto delle lastre si presta ad essere posata come una vera e propria piastrella attraverso l'utilizzo di un adesivo cementizio.



- 1- Soletta in cls/pavimentazione esistente
- 2- Adesivo cementizio
- 3- Lastra

UTILIZZO, MANUTENZIONE

IL FENOMENO DELL'EFFLORESCENZA

In determinate condizioni ambientali i prodotti possono presentare il fenomeno dell'efflorescenza, (depositi superficiali biancastri e di aspetto cristallino di carbonato di calcio). Trattasi di un fenomeno naturale, non prevenibile, eliminabile naturalmente con la pioggia o con l'utilizzo della pavimentazione medesima.

Le efflorescenze sono depositi di carbonato di calcio molto sottili che hanno una durata limitata nel tempo e che a pavimentazione bagnata sembrano scomparire. Questo fenomeno si concretizza principalmente in determinate condizioni di umidità e temperatura, specialmente nel periodo invernale quando i tempi di maturazione del calcestruzzo sono più lenti.

Sin dalle prime fasi di idratazione del cemento si è in presenza di idrossido di calcio derivante dalla idratazione del cemento. In condizioni atte a facilitare il trasporto dell'idrossido di calcio in superficie (come descritto in precedenza), si ha formazione di depositi bianchi dello stesso sulla superficie della pavimentazione o del manufatto a seguito dell'evaporazione dell'acqua di trasporto (soprattutto in presenza di vento). Successivamente, mediante reazione con l'anidride carbonica presente nell'aria si ha precipitazione del carbonato di calcio insolubile sotto forma di efflorescenze biancastre di vario spessore che compromettono solamente l'aspetto estetico del manufatto e non quello prestazionale meccanico.

L'uso della pavimentazione, condizioni meteorologiche favorevoli come vento e pioggia, degradano e rimuovono questi depositi biancastri, eliminando le efflorescenze naturalmente. Come risultato dell'esposizione agli agenti atmosferici e nelle condizioni di utilizzo della pavimentazione i depositi si sciolgono scomparendo in modo naturale. In virtù di queste azioni non è necessario rimuovere i prodotti che presentano questo fenomeno.

L'eliminazione dell'efflorescenza può avvenire anche con l'utilizzo di prodotti chimici specifici. Dell'uso non corretto, di questi ultimi, Micheletto quale produttore dei manufatti, non è responsabile. Inoltre i prodotti chimici se non impiegati correttamente possono condizionare l'aspetto finale del prodotto trattato e la relativa colorazione.

Le stesse efflorescenze, ai sensi della normativa europea EN 1338 - EN1339 - EN1340, non costituiscono difetto del prodotto e quindi non rappresentano motivo per rifiutare la fornitura o per rifiutare il pagamento.



PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE

Il massello di calcestruzzo, proprio per le materie prime impiegate, presenta una superficie leggermente ruvida e porosa. Tale particolarità porta il massello ad "assorbire sporcizia", come avviene per tutti i materiali impiegati in esterno. Un'attenta pulizia permette di ottenere sempre buoni risultati. La pulizia della pavimentazione deve avvenire con l'ausilio di acqua, spazzola e prodotti specifici reperibili sul mercato che possono aiutare in tale operazione, ma che talvolta modifica la colorazione della pavimentazione originale.

ERBA E MUSCHIO

La presenza di erba e muschio è un fenomeno naturale che si presenta nei giunti tra massello e massello dato che le pavimentazioni vengono sigillate con sabbia naturale e che in presenza di zone esposte soprattutto a nord o in zone in ombra e poco arieggiate facilita la crescita di erba e muschio. Per una pulizia dei giunti tra masselli è sufficiente lavare la pavimentazione e spazzolare con spazzola metallica.

Quantità mq/sacco di sabbia per intasamento delle pavimentazioni e lastre

MASSELLI E LASTRE IN CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE PRODOTTO	Superficie da realizzare m2/sacco da 25 kg	
BIG 75x50	H=8	6 ca.
BIG 50x50	H=8	5 ca.
BIG 50x25	H=8	4 ca.
Arena	H=8	9 ca.
Corso Milano	H=8	9 ca.
Palladio	H=8	8 ca.
Borgo Veneto	H=8	6 ca.
Via Nova	H=8	6 ca.
Doga Legno	H=8	10 ca.
Strade Romane	H=8	4.5 ca.
Athens	H=6	10 ca.
Via Desman	H=6	8 ca.
Tessuti	H=6	8 ca.
Mattone Antico	H=6	7.5 ca.
Rustico	H=7	7 ca.
Tuscania	H=6,3	8 ca.
Graticolato	H=6	7 ca.
Onda	H=6	7.5 ca.
Doppio T	H=6	7.5 ca.
Doppio T	H=8	5.5 ca.
Mattone	H=6	7.5 ca.
Mattone	H=8	6 ca.
Triesagone	H=8	6 ca.
Triesagone	H=10	4.5 ca.
Lastre a basso spessore	H=4	10-12 ca.

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA

PREMESSA: Micheletto Srl (di seguito "Fornitore") dichiara che tutta la gamma di prodotti dalla medesima forniti, consultabile su cataloghi, listini e sito web, viene realizzata presso il proprio stabilimento di San Giorgio delle Pertiche (PD). Per quanto concerne le caratteristiche tecniche/prestazionali è fatto riferimento: per i masselli alla norma EN 1338; per le lastre alla EN 1339; per i cordoli alla EN 1340.

1. NOMI COMMERCIALI

I nomi commerciali dei prodotti del Fornitore sono denominazioni esclusive dell'azienda Micheletto Srl necessari per identificare i propri prodotti. Pertanto, essi non possono essere considerati di riferimento per altri prodotti similari rinvenibili nel mercato.

2. FORNITURE DEI PRODOTTI

La disponibilità dei prodotti ordinati deve sempre essere verificata dal Cliente presso l'Ufficio Commerciale del Fornitore. Le quantità dei masselli verranno conteggiate unicamente in riferimento alla misura del pacco intero, secondo gli standards di produzione del Fornitore. Pertanto, la vendita viene effettuata esclusivamente con riferimento alle quantità pattuite in ordine e riferite al numero di pacchi preconfezionati. Non sarà accettata la misura del materiale in posa e non verrà accettato materiale di ritorno a fine lavoro, anche se richiesto dal posatore. La quantità di prodotti indicata per pacco è nominale e comprensiva dei giunti.

3. COLORAZIONI

Il Fornitore utilizza, per i propri prodotti, pigmenti ed ossidi di aziende leader nel settore che ne garantiscono una sostanziale stabilità; tuttavia, come ogni prodotto in calcestruzzo, nel tempo possono assumere delle variazioni cromatiche causate dagli agenti atmosferici e/o dalle condizioni di utilizzo, talché l'intensità cromatica originaria potrà risultare alterata. Variazioni differenti, evidenziate o evidenziabili all'atto della posa in opera, possono essere causate pure da naturali variazioni delle proprietà degli aggregati e/o del cemento.

4. VARIAZIONI DI TONALITÀ E LIMITI DI ACCETTAZIONE

Eventuali variazioni di tonalità cromatica dei prodotti sono insite nel processo produttivo e possono essere causate dalle proprietà degli aggregati e/o del cemento. Al fine di valorizzare le naturali differenze, si consiglia di miscelare i prodotti prelevandoli da due o tre pacchi diversi. Le richieste mediante ordine scritto devono essere il più precise possibile, onde garantire la fornitura da un unico lotto produttivo. Richieste successive, integrative all'ordine originario, verranno soddisfatte dal Fornitore con prodotti appartenenti ad altri lotti produttivi e, quindi, possono presentare maggiori naturali variazioni cromatiche. Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non saranno accettati reclami.

5. L'EFFLORESCENZA

In determinate condizioni ambientali la pavimentazione può evidenziare efflorescenze. Trattasi di un fenomeno naturale, non prevenibile, eliminabile naturalmente con la pioggia o con l'utilizzo della pavimentazione medesima. Il fenomeno può essere eliminato pure ricorrendo all'utilizzo di prodotti chimici specifici; dell'uso non

corretto di questi ultimi il Fornitore non è responsabile. Inoltre, i prodotti chimici specifici possono condizionare l'aspetto finale della pavimentazione e la relativa colorazione. Le stesse efflorescenze, ai sensi della normativa europea EN 1338, EN 1339 e EN 1340, non costituiscono difetto del prodotto e, quindi, non rappresentano motivo per rifiutare la fornitura o per rifiutare il pagamento.

6. CAVITÀ E PICCOLE IMPERFEZIONI

Le piccole cavità ed imperfezioni presenti nei masselli non costituiscono difetto, essendo esse elementi agli stessi connaturali. Come attestato dalla normativa EN 1338, la loro presenza non altera le caratteristiche tecniche del prodotto in calcestruzzo. Quindi, esse non potranno essere motivo di alcuna contestazione.

7. CATALOGHI

I cataloghi del Fornitore sono strumenti offerti dall'azienda al fine di agevolare il cliente/tecnico nella scelta del prodotto e possono presentare differenze cromatiche con il lotto consegnato. Le tonalità e le finiture presenti nei cataloghi sono meramente indicative potendo aver subito delle alterazioni conseguenti al processo di stampa ed alle condizioni di ripresa fotografica. Pertanto, esse non vincolano l'azienda produttrice.

8. ESPOSITORI E CAMPIONI

Gli espositori sono consultabili presso i rivenditori di fiducia e sono periodicamente sottoposti a rinnovo. È possibile richiedere la consegna di alcuni campioni rappresentativi della produzione in corso e presenti presso la sede del Fornitore.

9. CONSEGNE, LIMITI E TEMPI DI SCARICO

All'atto della consegna della merce nel luogo di destinazione indicato nel modulo d'ordine la tempistica di scarico deve osservare i seguenti parametri: 30 minuti per lo scarico della sola motrice; 1 ora per l'autotreno. Laddove lo scarico necessiti di tempi superiori non imputabili al trasportatore, il relativo costo sarà addebitato all'acquirente, conformemente alle tariffe in vigore.

10. CONDIZIONI DI GARANZIA

Il Fornitore garantisce la conformità del prodotto alla norma EN 1338 per i masselli in calcestruzzo, EN 1339 per le lastre, EN 1340 per i cordoli. Detta garanzia sarà operativa unicamente nei confronti dell'acquirente originario, così come indicato nel documento contabile comprovante pure l'effettiva data di acquisto. Alla luce di quanto precisato negli art. 4 - 5 - 6 che precedono, sono ovviamente escluse dalla garanzia eventuali efflorescenze tipiche dei prodotti in calcestruzzo, lievi variazioni di colore derivanti dai cicli produttivi. Inoltre, la garanzia è esclusa a fronte di danneggiamenti dei prodotti conseguenti ad un improprio trasporto, ovvero ad una posa in opera difforme da quanto prescritto nel "Codice di pratica per la posa in opera di masselli Autobloccanti in Calcestruzzo" (ed. Asso-beton-Milano). E' garantita al Cliente la disponibilità dell'azienda ad effettuare sopralluoghi in cantiere, onde visionare ed appurare pretese anomalie del prodotto fornito che, in ogni caso, dovranno essere segnalate durante la fase di posa e non a lavoro terminato. Non si accettano, quindi, reclami ad opera realizzata.

MICHELETTO
ALLA BASE DI TUTTO

MICHELETTO S.r.l. - Via Desman, 4 - 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)
Ph. +39 049 5747139 - info@micpav.it

www.michelettopavimenti.it

 [@Michelettopavimentazioni](https://www.facebook.com/Michelettopavimentazioni)

 [@micheletto_pavimenti_esterni](https://www.instagram.com/micheletto_pavimenti_esterni)

Edizione luglio 2025
Progetto grafico; Marianna Bassani
Immagini; Michele Simionato
Stampa; Grafiche Gemma

MICHELETTO[®]
ALLA BASE DI TUTTO

